

CMI-6S




고해상도 컬러 TFT LCD
(한글지원)출력이 다른 6개의 로드셀
연결 가능완전 방수 케이스 적용
Li-ion battery 내장

10단 교정기능

Micro SD MEMORY
내장으로 Data logger
기능수행Loadcell Balance Test
기능내장포토커플러 출력 3점점
/입력 1점점인장, 압축 양방향
사용 가능

표시부	Full Color IPS 4.3 inch TFT LCD
A/D CONVERTER	24 Bit (50Hz)
Memory	1,000,000,000 weighing data
사용가능센서	스트레인게이지 브릿지 센서
센서 인가 전압	DC 3V± 5%, 300mA
외부분해능	1/ 100,000
입력 감도 및 범위	0.2uV/D, 0 ~ 23mV (-11.5 ~ 11.5mV)
외부 입출력	출력 3점점 /입력 1점점 * (포토커플러)
시리얼 인터페이스	RS-232C
외부 메모리	USB(메모리 백업 및 펌웨어 UP GRADE)
프린터	Direct line thermal printer (paper: 40 x 57mm)
Non Linearity	<±0.0015% of FSR max.
옵션 사항	Zigbee Wireless
제품사용온도	-20℃ ~ 60℃
전원 사양	충전시: AC/DC Adaptor 12V, 2A / 사용시 : 내장 Battery
Battery	18650 Li-ion battery Pack (3.7VDC, 25A)
Battery 사용시간	약 80시간
제품 무게	약 2.7kg

* RELAY는 RS232C와 동시사용 불가

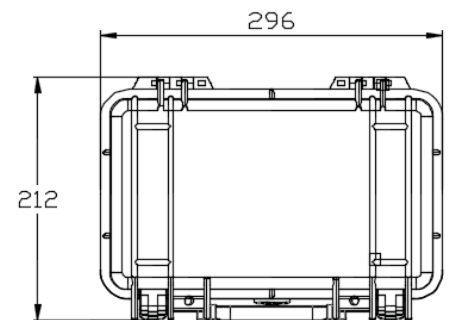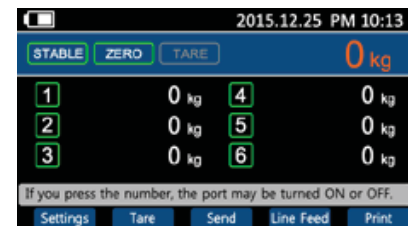

CASKOREA

TEL : 031-750-0780

FAX : 031-750-0784

E-Mail : cas@caskoreea.co.kr