

EXP Digital Indicator Series

EXP 4100A

- 8종 누적계량
- 배출계량 / 투입계량



EXP-1000A (중량 지시용)




EXP-2000A (중량 제어용)



EXP-3000A (중량제어/선별용)



외형치수

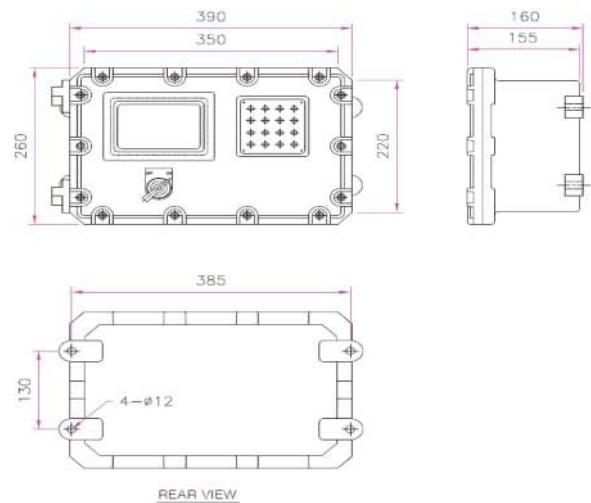

제품사양

- 로드셀 인가 전압 : DC 10V(±5V)
- 최대 신호 입력전압 : 32mV
- 입력 노이즈 : ±0.6uV P.P
- 입력 임피던스 : 10MΩ 이상
- A/D 변환방법 : 시그마 델타 방식
- A/D 변환속도 : 200회/SEC
- 비직선성 : 0.01% FS
- 사용전원 : SMPS Free Voltage(85~265V)

기본사양

- Current Loop
- Printer I/F(Serial)
- RS-232C

선택사양

- 아날로그 출력 : 0~10V, 4~20mA
- RS-422, RS-485
- BCD IN, BCD OUT

방폭등급 인증번호

- Ex d IIB+H2 T6
- 12-KB2BO-0076