

SS-30W

Digital Indicator



◎ FEATURES

본 제품은 회전체 센서 (RS-025) 신호를 RPM(revolutions per minute)으로 환산하여 디지털 표시, 아날로그 출력, 릴레이 출력 등의 기능을 수행하는것으로 비교적 빠른 응답성과 높은 정밀도를 가집니다.

- RPM 측정용으로 최적
- Pulse/circle 입력으로서 교정
- 시스템 오류 자동 복귀

◎ SPECIFICATIONS

적용센서	RPM 센서 (MP-981)
센서 인가전압	DC 12V
측정 범위	Input frequency 5kHz max, 1 ~ 350 pulse/circle
측정 정도	0.05%
표시 범위	0 ~ 99999
최소 단위	1 RPM
문자 크기	7 segment LED 14mm
전압/전류 출력	DC 0 ~ 10V (4~20mA: 주문자 요청사항)
접점 용량	AC 250V 5A
접점 수명	500만회 이상
사용 온도범위	-10 ~ 60℃
습도	80% RH 이하 (결로현상 없을것)
사용 전원	AC 220V, 50/60Hz (AC 110V, DC 24V: 주문자 요청사항)
커팅 치수	91.5 x 44.5 mm
중량	약 800g


◎ FUNCTION

- Peak & sample hold
- 상한, 하한 비교출력
- 4 Relay 접점출력
- Analog out (DAC)

◎ OPTION

- OP-02 : RS232C serial interface
- OP-03 : RS485 multi drop interface

◎ DIMENSIONS(mm)

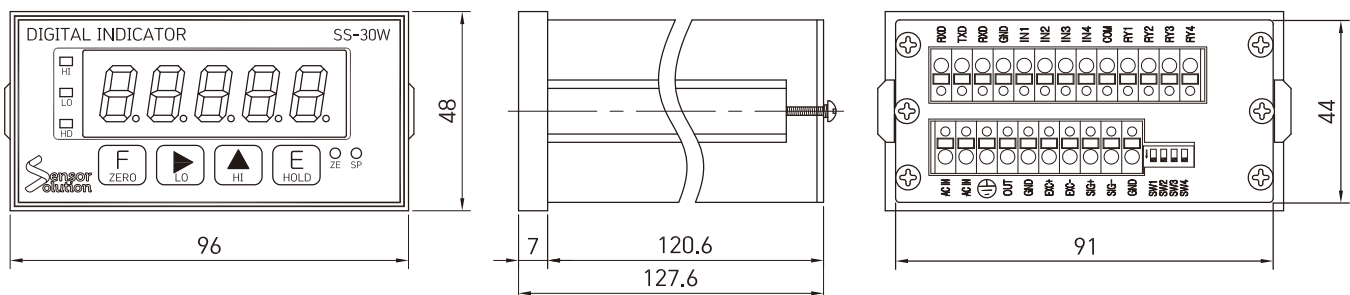

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.