


초소형 Industrial Amplifiers LCT-IIP

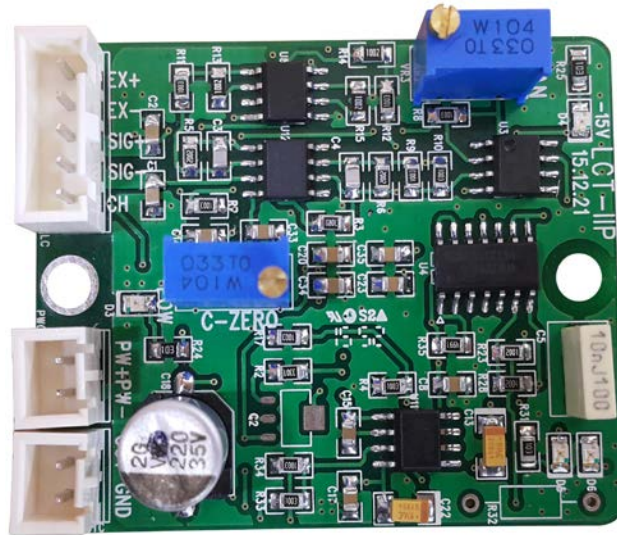

- 전용전송기로서 추가의 증폭기 및 전송기가 필요 없음
- 단일전원으로 구동하며 전원 입력단에는 Surge Absorber가 내장되어 산업현장에서 유발되는 각종 Surge 전압으로부터 보호할 수 있음
- OUTPUT : (DC 전압 0~5V)
- PCB 형태로만 출고됨

Specifications

	Voltage Output Transmitter
MODEL	LCT-IIP
Measuring Ranges	$\pm 0\sim 5VDC$
Supply voltage	DC 24V
Input sensitivity	1.0 ~ 1.5mV/V , 2.0 ~ 2.5mV/V(출고시 선택)
Input impedance	$\leq 10^{10}\Omega$
Transducer excitation voltage	DC 5V
Low pass filter	Adjustable in volumn of 1.4Hz to 5KHz
Zero balance	$\pm 30\%$ (R.O)
Span balance	$\pm 30\%$ (R.O)
Linearity deviation	$< 0.05\%$ (DC24V 전원사용시) full scale
Accuracy	$< 0.05\%$ (DV 24용) full scale
Operating temperature	$-25 \sim +85^{\circ}C$
Operating humidity	$< 85\%$ R.H
Size	50(L) x 40(W) x 15(H) mm
Load resistance	$\geq 1.7 K\Omega$
비고	** PCB 형태로만 공급함

카스코리아

TEL : 031-750-0780

FAX : 031-750-0784