

# ADJ

6 Loadcell 연결가능

일반 로드셀 출력을  
디지털화 전송

내부 OLED Display 내장

정션박스 자체에서 교정가능



에러 발생 시 알람 출력



간편한 디지털 사귀조정

방수 방진 등급 IP65



표시 부	0.96" OLED Display (내장)
A/D CONVERTER	24 Bit (50Hz)
스위치	Tact 스위치 5개 (내장)
사용가능센서	스트레인게이지 브릿지 센서
센서 인가 전압	DC 4.5V
외부분해능	1/99,999
입력 감도 및 범위	0.2uV/D, 0 ~ 39mV (-19.5 ~ 19.5mV)
시리얼 인터페이스	RS485 기본
옵션 사항	OP-01: RS-232C (RS232C와 RS485 동시 사용가능) OP-02: 오픈콜렉터 출력 (에러 발생시 알람출력 용)
제품 사이즈	200(W) x 142.5(H) x 75(D)
전원 사양	외부 전원 (7~28VDC) 1W
제품동작온습도	-20°C ~ 60°C 85% R.H. (결로현상이 없는 곳)
제품 무게	약 0.3kg

\* Dimension

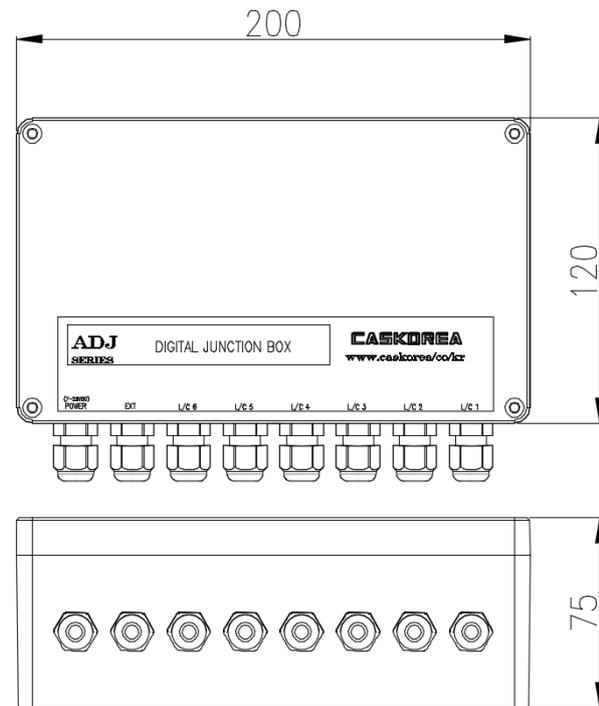

# CASKOREA

TEL : 031-750-0780

FAX : 031-750-0784

E-Mail : cas@caskoreea.co.kr