




제품 사이즈

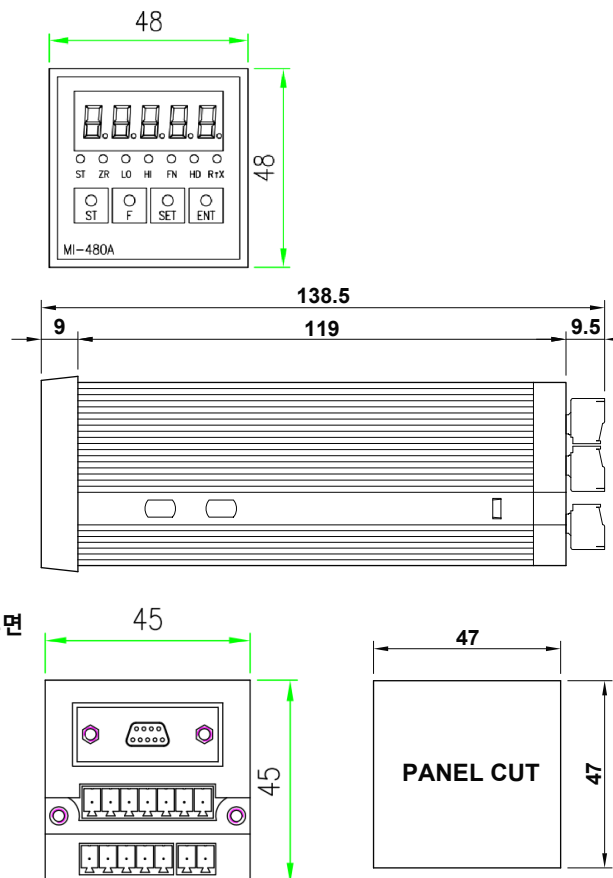

제품 특징

- 48x48mm Size 고정밀 초소형 인디케이터
- 실하중 및 등가입력 캘리브레이션
- Hold 및 Peak-hold 기능 및 auto zero
- Serial Output(RS232 기본 출력) 또는 Analog Output(옵션)
- 자기 고장 회복 기능(Watch-Dog)
- 1/90,000의 외부 분해능

* Order Modeling

MI - 480A- 0
 MODEL Output
 0 : RS232C, Relay 3CH Output (기본)
 1 : RS-422 or 485 Serial output (Option)
 2 : DC 4~ 20mA Analog output (Option)
 3 : DC 0 ~ 10V Analog output (Option)

Option(별도 추가 주문) : Adapter (SMPS 타입 24V / 1A)

제품 사양

MODEL	MI-480A
A/D 샘플링 속도	80회/초
비직선성	±0.01% (최대하중 이내)
A/D 내부분해능	1/260,000
입력 감도	0.45 μ N/Digit (min.)
A/D 변환기	18bit Sigma-Delta 방식
센서 인가전압	DC 5V 60mA
사용온도	-10 ~ +40℃
출력신호(option)	시리얼통신(RS-232C(기본) or RS-485), Analog out (0-10V or 4-20mA)
외부접점출력	4단 접점 (영점, 하한, 상한, 완료(정상))
전원	DC 24V 1A(DC20~27V) (극성없음)
소비전력	약 10W
사이즈	97.5(W) x 112(D) x 49.5(H) mm
표시기	LED, 7 segments 12.7mm Height 5 digit
제품무게	약 80 g