

FINE
TRON
www.finetron.co.kr

FS-1200C

산업용 인디게이터

Uses 용도

- 호퍼, 팩커, 충전기
(수동, 자동포장, 충전설비)
- 시험기 (인장기, 압축검사)
- 제품 상·하한, 정상 판정제어
- 염소 배출계량



RS232C 커런트 루프 기본 내장

Characteristic

- 대형 FND디스플레이 적용 (12(w) x 20(h)mm)
- FND 색상 조정가능 (적·녹·황색)
- 용변 40개 설정
- Test 7을 이용한 아나로그 출력
(4 ~ 20mA, 0 ~ 10V) 조정의 용이
- 릴레이 4개 내장 (2단 제어 및 다양한 기능)
- 최대 분해능 1/20,000
- 중량 변화에 따른 색(디스플레이)변화(녹·황·적색)


Option 선택사항

- OP-03 : BCD-OUT
- OP-04 : RS-422, RS-485
- OP-05 : Analog Out (0~10V / 10~0V)
- OP-06 : Analog Out (4~20mA / 20~4mA)
- OP-07 : Printer I/F Centronics Parallel
- OP-10 : BCD-IN


Specification

Model	FS-1200C
입력감도	0.2μ V/D
영점조정범위	-4mV ~ +42.0mV
로드셀 인가 전압	DC 10V (±5V)
최대 로드셀 입력 전압	32mV
온도계수	±20PPM/°C
인력노이즈	±0.5mV o.p

Dimension 외형 및 장착규격

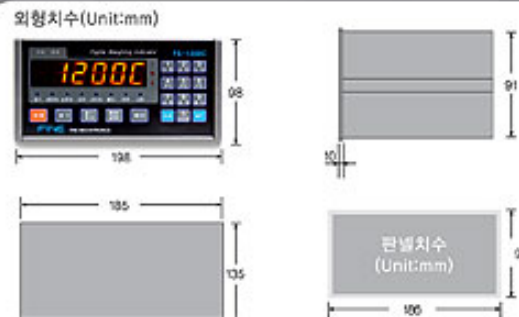

Applications

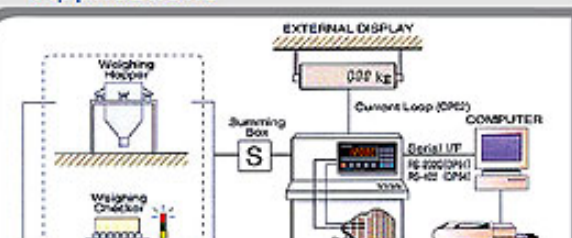

입력 임피던스	10M 이상
A/D 분해능	400,000 Count
A/D 변환속도	50회/SEC
사용전력	AC110/220V(±10%) 50/60Hz, 10VA
제품중량	NET 2.3kg, BOX 3.3kg
사용온도	-10℃ ~ 40℃
최대 표시값	990,000

