

圧縮型

TC-NSRSP(T)-G3

ロボット
ケーブル
対応

TEDS

RoHS

REACH

小型

高精度



小型・軽量

高精度

取付けねじ穴付

TEDS 対応

締め付けトルクの影響を受けない

ゼロシフトが少ない

■仕様

許容過負荷：150% R.C.
最大許容過負荷：200% R.C.
定格出力：1.3mV/V ± 30% R.O.
非直線性：0.2% R.O.
ヒステリシス：0.2% R.O.
線り返し性：0.2% R.O.
零バランス：± 0.3mV/V
許容印加電圧：5V
入力端子間抵抗：1150 Ω ± 30%
出力端子間抵抗：1150 Ω ± 30%
絶縁抵抗：1000M Ω 以上 (50V 印加)
補償温度範囲：0 ~ 60℃
許容温度範囲：- 20 ~ 70℃
零点の温度影響：0.3% R.O./10℃
出力の温度影響：0.3% R.C./10℃
ケーブル：φ 3、6 芯シールド、

ロボットケーブル、3m 直結、先端バラ


ロードセルの固定：底面の 2-M2 タップをねじで固定

本体材質：ステンレス

環境対応：RoHS/REACH

T E D S 対応：本体内蔵

■外形寸法図 (単位：mm)

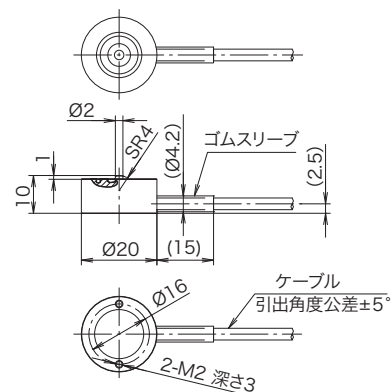

定格容量	固有振動数 (kHz)	質量 約 (g)
50N (5.1kgf)	41.8	17
100N (10.2kgf)	60.9	17
200N (20.4kgf)	83.3	17
500N (51.0kgf)	116.9	17