


특징


- 밀봉 캡슐 처리(IP68, IP69K)
- 정격 하중: 110 kg ... 4.4 t
- 방청 재료
- 낮은 장착 높이
- 6-와이어 기술
- 병렬 회로에 최적화
- EN 45 501:2015에 따라 EMV 요구사항 충족
- 부품 6000개까지 OIML R60에 따라 검정 가능
- 옵션:
ATEX, IECEx, FM(미국) 및 EAC에 따른 방폭 버전



치수(mm 단위)

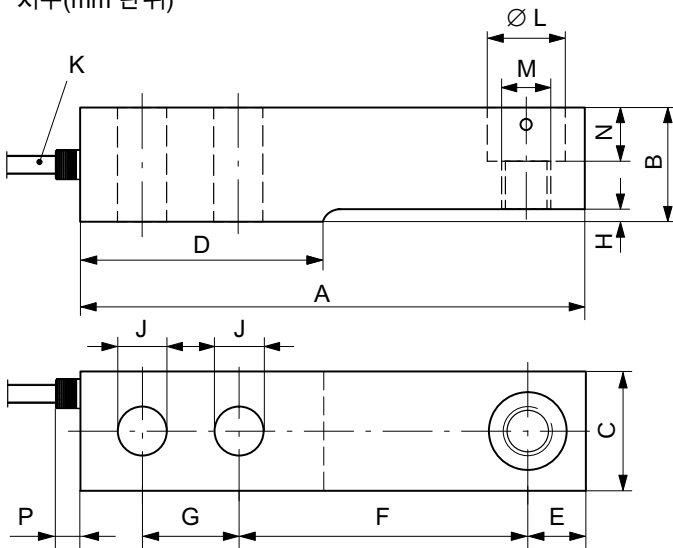

케이블 할당 (6-와이어 기술)



센서 (-)
 전압 공급 (-)
 신호 (+)
 전압 공급 (+)
 센서 (+)
 신호 (-)
 케이블 실드,
 하우징 접지

케이블:

Ø 5.4 mm (0.21 in) (표준)
 Ø 6.4 mm (0.25 in), 금속 메쉬 옵션(3R, 6R, 12R)의 경우

정격 하중(E_{max})	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	ØL	M	N	P
110kg; 220kg; 550kg; 1.1t	133.4	30.2	30.7	57.7	15.4	76.2	25.4	1.7	13	3 m	20.6	M12	14.2	12
1.76 t	133.4	30.2	30.7	51.7	15.4	76.2	25.4	1.7	13	3 m	20.6	M12	14.2	12
2.2 t	171.5	36.5	36.8	76.2	19.1	95.3	38.1	2.5	20.5	6 m	30.2	M20	17.0	12
4.4 t	171.5	42.9	42.9	76.2	19.1	95.3	38.1	2.5	20.5	6 m	30.2	M20	20.1	12

기술 제원

모델			HLCB2			
정확도 등급, OIML R60 기준 ¹⁾			D1	C3	C4	C6
눈금량 개수	n _{LC}		1000	3000	4000	6000
정격 하중	E _{max}		220 kg; 550 kg; 1.1 t; 1.76 t; 2.2 t; 4.4 t	110 kg; 220 kg; 550 kg; 1.1 t; 1.76 t; 2.2 t; 4.4 t	220 kg; 550 kg; 1.1 t	
최소 눈금량	v _{min}	E _{max} 의 %	0.0285	0.0100 (220 kg; 1.76 t; 2.2 t; 4.4 t) 0.0090(110kg; 550 kg; 1.1 t)		
최대 분할 계수	Y		3500	10000 (220 kg; 1.76 t; 2.2 t; 4.4 t) 11111(110kg; 550 kg; 1.1 t)		
공칭 특성값	C _n	mV/V	1.94			
특성값 공차		%	± 0.5	± 0.1		
제로 신호 온도 계수 ²⁾	TK ₀	C _n / 10 K의 %	± 0.0400	± 0.0140(220 kg; 1.76 t; 2.2 t; 4.4 t) ± 0.0127(110kg; 550 kg; + 1.1 t)		
특성값 온도 계수 ²⁾	TK _C		± 0.0420	± 0.0140	± 0.0105	± 0.0070
상대 반전 오차 ²⁾	d _{hy}	C _n 의 %	± 0.0500	± 0.0166	± 0.0125	± 0.0083
선형 편차 ²⁾	d _{lin}		± 0.0500	± 0.0170	± 0.0166	
30분 이상 하중 크리핑	d _{cr}		± 0.0500	± 0.0166		± 0.0122
최소 초기 하중 신호 피드백	MDLOR		± 0.0500	± 0.0166	± 0.0125	± 0.0083
입력 저항	R _{LC}	Ω	350 ... 480			
출력 저항	R ₀		350 ± 2		350 ± 0.12	
기준 공급 전압	U _{ref}	V	5			
공급 전압 공칭 범위	B _U		0.5 ... 15(방폭 버전 최대 12 V)			
절연 저항	R _{is}	GΩ	> 5			
주변 온도 공칭 범위	B _T	°C	-10 ... +40			
사용 온도 범위	B _{tu}		-30 ... +70			
보관 온도 범위	B _{tl}		-50 ... +85			
한계 하중	E _L	E _{max} 의 %	150(1.76t용: E _{max} 의 171%)			
한계 횡방향 부하	E _{lq}		100			
파손 하중	E _d		300			
상대적인 허용 진동 부하 (DIN 50 100에 따른 진동 폭)	F _{srel}		70(1.76t용: 600kg - 2t)			
정격 측정 경로, E _{max} 의 경우, 약	s _{nom}	mm	0.5(1.76 t = 1.4 mm)			
중량, 약	G	kg	0.9(110 kg ... 1.76 t); 1.6 (2.2 t); 2.2 (4.4 t)			
EN 60529(IEC 60529)에 따른 보호 유형			IP 68 / IP 69K			
재료 측정기 몸체 케이블 인렛 케이블 피복(표준) 케이블 피복(옵션) 측정 지점 커버	Ø Ø	mm(in)	스테인리스 스틸 ³⁾ 스테인리스 스틸 ³⁾ (실링: 바이톤®) 5.4mm(0.21 in) TPE 6.4mm(0.25 in) 외부 금속 메쉬 밀봉 용접			
사용 가능한 케이블 길이		m(ft)	3m(9.84 ft) 표준 6m(19.69 ft) 옵션 12m(39.37 ft) 옵션 20m(65.62 ft) 옵션			

¹⁾ $P_{LC} = 0.7$ 규격 OIML R60

²⁾ 선형 편차(d_{lin}), 상대 반전 오차(d_{hy}) 및 특성값 온도 계수(TK_C)에 대한 값은 기준값입니다. 이 값의 합계는 OIML R60에 따른 합계 오류 한계 내에 있습니다.

³⁾ EN 10 088-1 기준


액세서리

부하 유입으로 인한 오류 영향을 최소화하기 위해 HBM은 이 로드 셀 타입에 대해 각 장착 상태에 따라 다른 검증된 부하 유입량을 제공합니다.

- HLCB/ZFP/...T 진자 로드풋
- HLCB/PCX/1.76T 진자 로드풋(높이 조절 가능)
- HLCB/...T/ZEL 엘라스토머 베어링
- HLCB/ZDP/...T 엘라스토머 베어링 *Easy Top*
- HLC/ZPU/...T 베이스 플레이트/조립 세트


HLC B ...용 액세서리 (추가로 구매, mm 단위 치수)

HLCB/PCX/1.76 t - 진자 로드풋(스테인리스 스틸),
HLC B / 110 kg ... 1.76t용, 정확도 등급 최대 C6까지 적합:

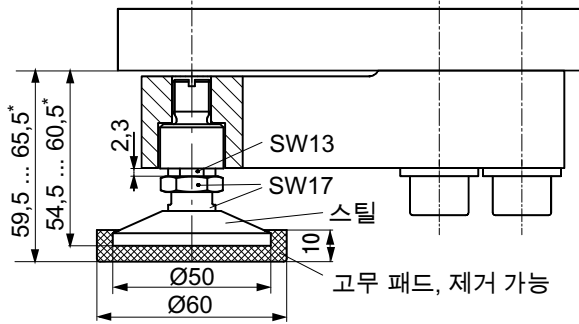


* 높이 조절

HLCB/ZFP/1.76 T - 진자 로드풋(스테인리스 스틸),
HLC B / 110 kg ... 1.76 t용:

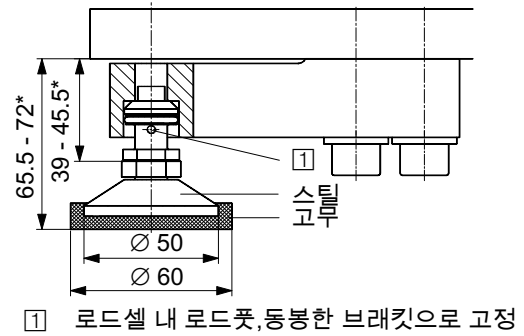


① 로드셀 내 로드풋, 동봉한 브래킷으로 고정

HLCB/ZFP/4.4 T - 진자 로드풋(스테인레스 스틸),
HLC B / 2.2 t + 4.4 t용:

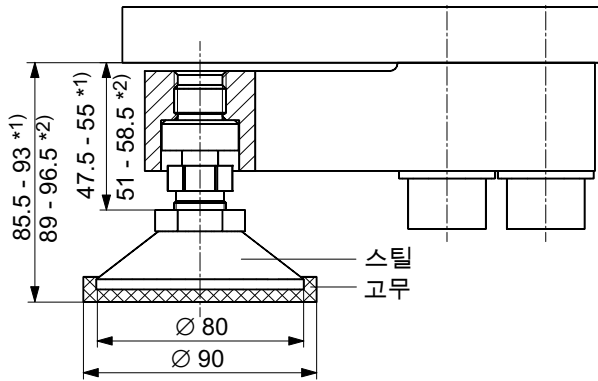

* 높이 조절, (1) = 정격 하중 2.2t(2) = 정격 하중 4.4t


HLCB/ZAK/1.76T - 진자 로드풋,
높이 조절 가능(스테인레스 스틸), HLC B ≤ 1.76 t

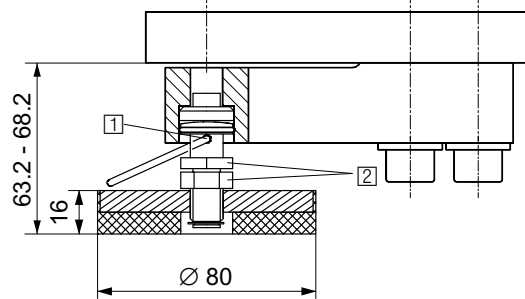


① 로드셀 내 로드풋, 동봉한 브래킷으로 고정

② 렌치 폭 19

HLCB/...T/ZEL - 고무 금속 베어링(전기 아연 도금, HLCB/1.76T/ZELR 스테인리스 스틸 재질), HLC B

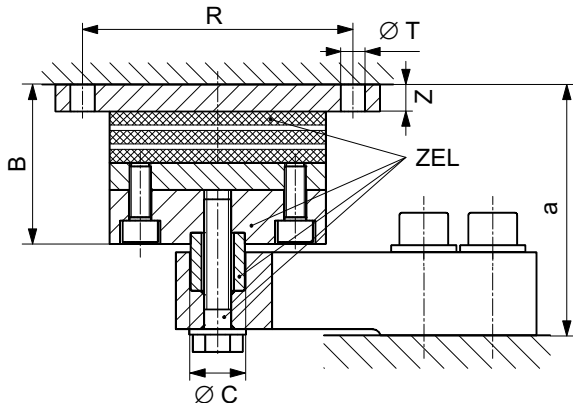

최대 허용 측면 이동(정격 하중을 가했을 때):


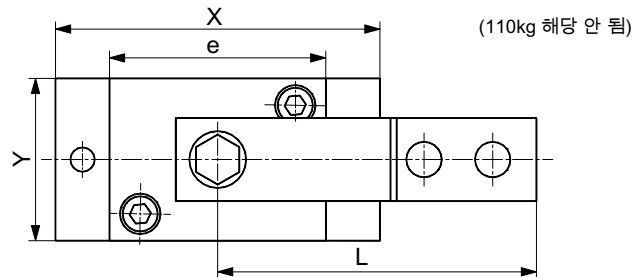


HLCB/1.76T/ZEL: 4.5mm
HLCB/4.4T/ZEL: 8mm
HLCB/10T/ZEL: 9.5mm


모델	정격 하중	B	ØC-0.1	L	R	ØT	X	Y	Z	a	e
HLCB/1.76T/ZEL HLCB/1.76T/ZELR	220 kg ... 1.76 t	58.8	20	118	100	9	120	60	10	92	80
HLCB/4.4T/ZEL	2.2 t	71.2	30	152.4	125	11	150	100	10	113	100
HLCB/4.4T/ZEL	4.4 t	71.2	30	152.4	125	11	150	100	10	116	100

HLC B ...용 액세서리 (추가로 구매, mm 단위 치수)

HLCB/ZDP/1.76 T *Easy top* - 고무 금속 베어링, HLC B / 220 kg ... 1.76 t용
(부하 유입: 스테인리스 스틸, 용접 플레이트: 아연 도금)

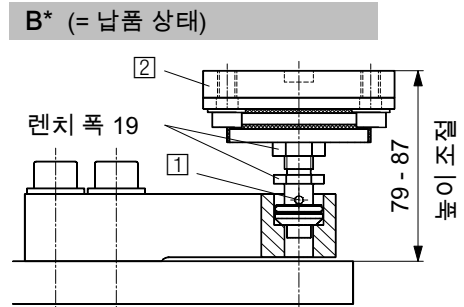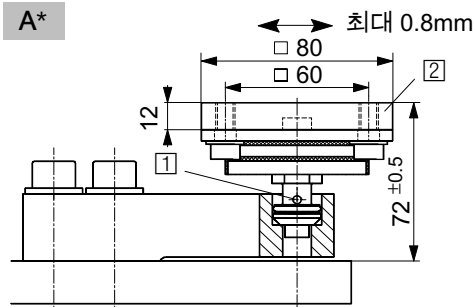


HLCB/ZDP/4.4 T *Easy top* - 고무 금속 베어링, HLC B / 2.2 t + 4.4 t용
(부하 유입: 스테인리스 스틸, 용접 플레이트: 아연 도금)

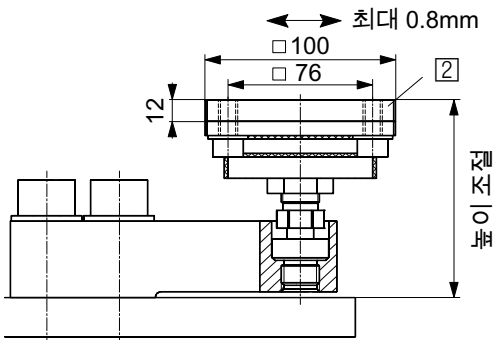

① 로드셀 내 동봉한 브래킷으로 고정된 *Easy top*

② 용접 플레이트
(도식 평면도)

ZPU/1.76T: 4x M8
ZPU/2.2T + 4.4T: 4x M10





1) = 정격 하중 2.2t

2) = 정격 하중 4.4 t

HLC/ZPU/...T - 기본 플레이트/조립 세트 (전기 아연 도금), HLC B 용

조임 토크 M_A :
표 참조

하중 적용 방식:
• HLCB/...t/ZEL
• HLCB/ZDP/...t

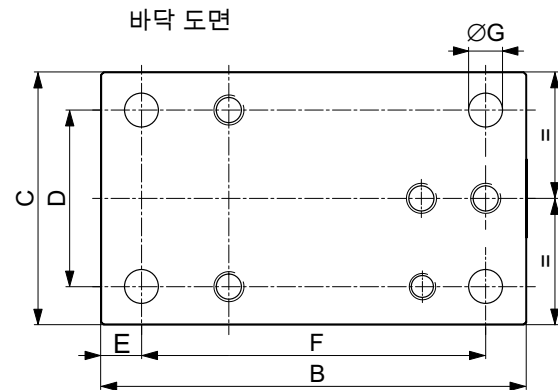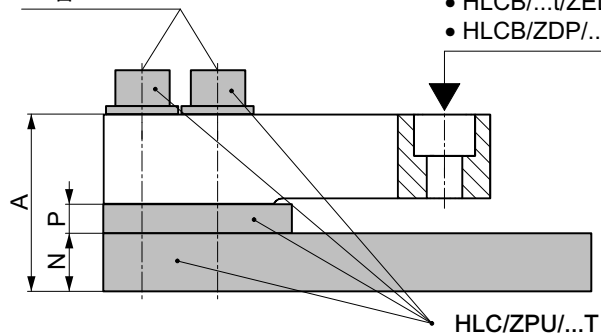

모델	정격 하중	파단 하중	A	B	C	D	E	F	G	N	P	M_A
HLC/ZPU/1.76 T	110 kg ... 1.76 t	3.52 t	60.5	168	100	70	16	136	13.5	20	10	130 N·m
HLC/ZPU/2.2 T	2.2 t	4.4 t	81.5	212	120	84	18	175	14	25	20	400 N·m
HLC/ZPU/4.4 T	4.4 t	8.8 t	88	212	120	84	18	175	14	25	20	400 N·m

주문 코드

		HLCB2		
		3m(9.84 ft) 케이블 길이		6m(19.69 ft) 케이블 길이
		TPE(커버 시트) 케이블 피복		TPE(커버 시트) 케이블 피복
정격 하중	정확도 등급	방폭 기능 없음	IECEX/ATEX 영역 1/21+FM(USA)	방폭 기능 없음
110 kg용	C3	1-HLCB2C3/110KG-1		
220 kg용	D1 C3 C4 C6	1-HLCB2D1/220KG-1 1-HLCB2C3/220KG-1 1-HLCB2C4/220KG 1-HLCB2C6/220KG		
550 kg용	D1 C3 C4 C6	1-HLCB2D1/550KG-1 1-HLCB2C3/550KG-1 1-HLCB2C4/550KG 1-HLCB2C6/550KG	1-HLCB2C3/550KG3	
1.1 t	D1 C3 C4 C6	1-HLCB2D1/1.1T-1 1-HLCB2C3/1.1T-1 1-HLCB2C4/1.1T 1-HLCB2C6/1.1T	1-HLCB2C3/1.1T3	
1.76 t	D1 C3	1-HLCB2D1/1.76T-1 1-HLCB2C3/1.76T-1		
2.2 t	C3			1-HLCB2C3/2.2T
4.4 t	C3			1-HLCB2C3/4.4T

기타 버전(케이블 길이, 방폭 옵션, 케이블 유형)은 구성할 수 있습니다(더 아래 주문 옵션 참조).

주문 옵션

HLCB2-로드 셀, 옵션 버전

주문 번호	
K-HLCB2	

코드	옵션 1: 형태	
B	표준(=보호 유형 IP69K)	

코드	옵션 2: 정확도 등급	
C3	C3(OIML)	
C4	C4(OIML)	[옵션 3만 조합 가능 = 220/550/1100 + 옵션 5 = S3]
C6	C6(OIML)	[옵션 3만 조합 가능 = 220/550/1100 + 옵션 5 = S3]

코드	옵션 3: 정격 하중	
110	110kg	[옵션 4만 조합 가능 = N/(AI2/21)]
220	220 kg	
550	550 kg	
1100	1.1 t	
1760	1.76 t	
2200	2.2 t	
4400	4.4 t	

코드	옵션 4: 폭발 보호	
N	방폭 없음	
AI1/21	IECEX/ATEX 영역 1/21 및 FM	[옵션 3과 조합 불가 = 110]
AI2/21	IECEX/ATEX 영역 2/21	
R1/21	EAC 영역 1/21	
R2/21	EAC 영역 2/21	

코드	옵션 5: 케이블 길이	
S3	3m(9.84 ft) 표준	[옵션 3과만 조합 가능 = 110/220/550/1100/1760]
S6	6m(19.69 ft)	표준[옵션 3과만 조합 가능 = 2200/4400]
6	6m(19.69 ft)	[옵션 3과만 조합 가능 = 110/220/550/1100/1760]
12	12m(39.37 ft)	
20	20m(65.62 ft)	
3R	3m(9.84 ft) 금속 메쉬	[옵션 3과만 조합 가능 = 110/220/550/1100/1760]
6R	6m(19.69 ft) 금속 메쉬	
12R	12m(39.37 ft) 금속 메쉬	

코드	옵션 6: 국가/고객	
N	미포함	
AU	오스트레일리아 모델 라벨 NMIA NO S498 포함 [옵션 3과 해당 없음 = 110]	

K-HLCB2
-

B

모든 코드를 서로 조합할 수는 없습니다. 대괄호 안의 조건에 유의하십시오!

옵션

IECEX, ATEX 및 FM(USA)에 따른 방폭 버전

AI1/21 IECEx+ATEX 영역 1/21 + FM 자체 보호, II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb, II 2D Ex ia IIIC T125°C Db*

AI2/21** IECEx/ATEX 영역 2/21 자체 보호 없음, II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc, II 2D Ex tb IIIC T125°C Db*

* EG 샘플 검사 증명서 포함(BVS13ATEX E 108 X) 및 IECEx Certificate of Conformity (IECEx BVS 13.0109 X)

** 옵션 AI2/21 IEC + ATEX 영역 2/21은 영역 2/22를 포함합니다.

EAC에 따른 방폭 버전 (유라시아 경제 연합의 대상 회원국: 러시아, 벨로루시, 카자흐스탄, ...)

R1/21 EAC 영역 1/21 TR ZU 012/2011 Ex 증명서, 1 Ex ia IIC T6/T4 Gb X / Ex ia IIIC T125°C Db X***

R2/21 EAC 영역 2/21 TR ZU 012/2011 Ex 증명서, 2 Ex nA IIC T6/T4 Gc X / Ex tb IIIC T125°C Db X***

*** "СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-DE.ГБ08.В.01138" 증명서 포함

변경 사항이 있을 수 있습니다.
모든 내용은 일반적인 형태의 본사 제품을 설명합니다.
품질 또는 내구성 보증을 의미하지 않습니다.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Im Tiefen See 45 · 64293 Darmstadt · Germany
전화 +49 6151 803-0 · 팩스 +49 6151 803-9100
이메일: info@hbm.com · www.hbm.com

measure and predict with confidence

