
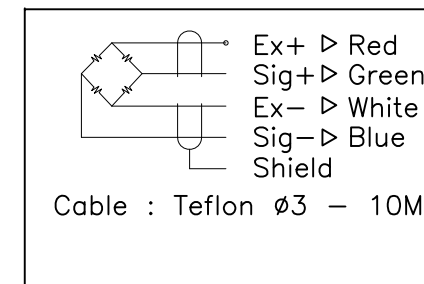


	지시와일반치수 하 음 차	
A	절삭가공부분	
	구 분	1 급
	이상	이하
	에서	이하
B		
C	용접구조물 (판금가공포함)	
	구 분	보통급
	이상	이하
	에서	이하
D	지시와일반 모서리채거	
E	지시와응접치수	
F		

BCL-30L-HT 고온용

BCL-50L-HT 고온용

- 센서 부위 역상 구조 변경
- 케이블 무드 볼트 고정
- ø9.5 dp5.4 로 변경
- 케이블 테프론 ø3(케이블 길이 10M)

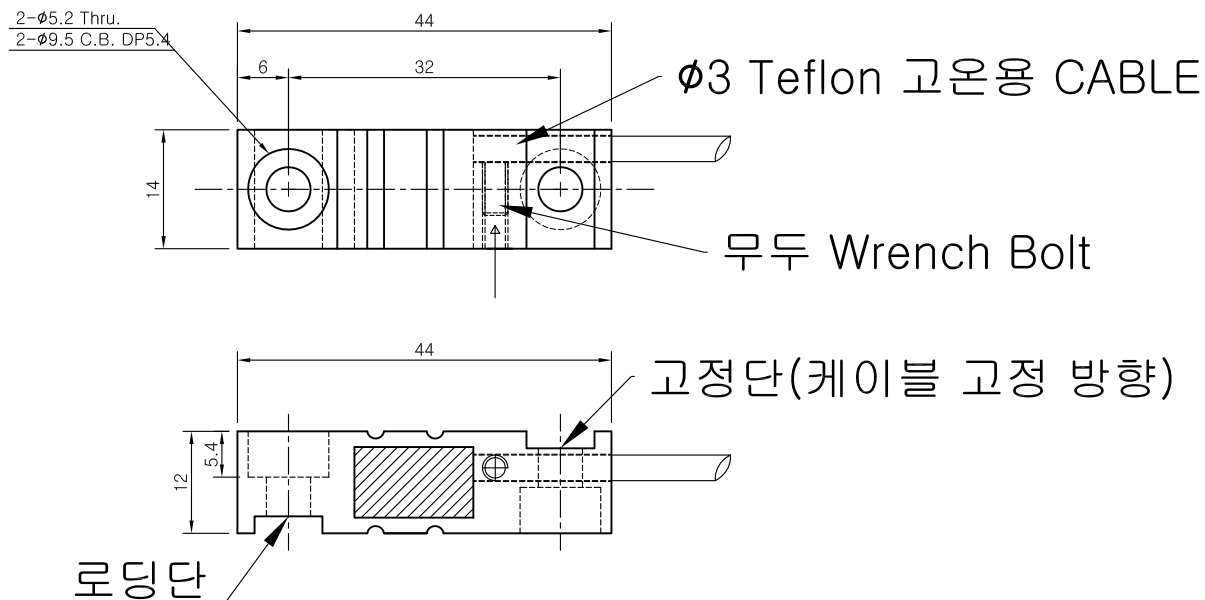

사용온도범위 : 100 ~180도
주 사용온도 150도
