

Model CLWXE Series


압축형 내압방폭 로드셀 (2t ~ 15t)

- Ex d IIB T4


- 견고한 구조



2t ~15t

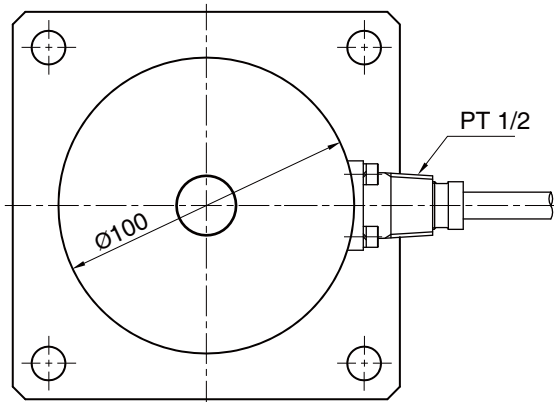

Bearing Plate
(별매품)

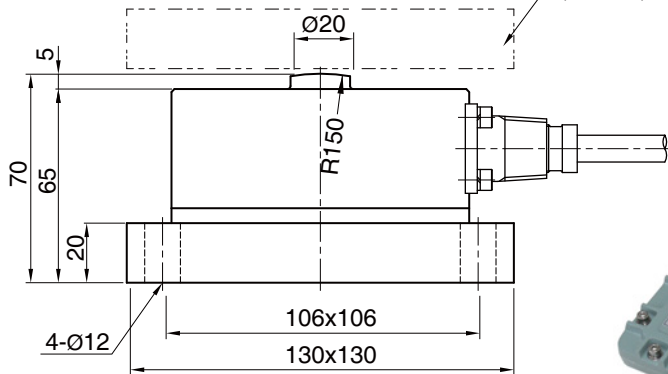

치 수 (mm)



내압 방폭 (Ex d IIB T4)
써밍 박스
(Model:TI-SBEX)


사 양

모 델	CLWXE
정격용량 (R.C.)	2, 3, 5, 10, 15 ton
정격출력 (R.O.)	2.0mV/V $\pm$ 0.005mV/V
비직선성	$\leq 0.05\%$ R.O.
히스테리시스	$\leq 0.05\%$ R.O.
반복성	$\leq 0.03\%$ R.O.
크리이프	$\leq 0.03\%$ in 20min.
제로발란스	$\leq 1\%$ R.O.
온도보상범위	-10 ~ 70°C
허용온도범위	-20 ~ 80°C
출력의 온도영향	$\leq 0.03\%$ LOAD/10°C
영점의 온도영향	$\leq 0.03\%$ R.O./10°C
입력간저항	700 Ohms $\pm$ 10 Ohms
출력간저항	700 Ohms $\pm$ 10 Ohms
절연저항	2000 MOhms at 50V DC
인가전압	3~12V(Recommended), 15V(Maximum)
연결케이블	Ø7mmx6m(22AWG x 4Core Shielded)
보호등급	IP 68
허용과부하	150% R.C
극한과부하	300% R.C
재 질	Body: Stainless steel Base: Zn Plated steel

형식명

CLWXE - 5T
 └ 모델 용량
 CLWXE 2, 3, 5, 10, 15 ton

결선도



내 압 방 폭 인 증

Ex d IIB T4 / KOSHA
 인증번호 : 12-AV2BO-0476

분 진 방 폭 인 증

Ex tD A21 T120°C
 IP68 / KOSHA
 인증번호 : 12-AV2BO-0477