

Model CBFSB Series

초소형 압축 로드셀 (3kg~1000kg)



다이아프램 구조의 엘리먼트로 되어진 초소형 로드셀 입니다.
협소한 공간의 각종 계측장치에 적용됩니다.



설치 여건에따라 아래 표준품 이외의 다양한 제품을
주문제작 합니다.

사 양

모 델	CBFS	
정격용량 (R.C.)	3, 5kg	10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000kg
정격출력 (R.O.)	3kg: 약 0.5mV/V 5kg: 약 1.0mV/V	1.0mV/V $\pm$ 1%
재 질	스테인레스 스틸	
비직선성	$\leq 1\%$ R.O.	$\leq 0.5\%$ R.O.
히스테리시스	$\leq 1\%$ R.O.	$\leq 0.5\%$ R.O.
반복성	$\leq 1\%$ R.O.	$\leq 0.5\%$ R.O.
크리이프	$\leq 0.5\%$ in 20min.	
제로발란스	$\leq 1\%$ R.O.	
온도보상범위	$-10 \sim 70^{\circ}\text{C}$	
허용온도범위	$-20 \sim 80^{\circ}\text{C}$	
출력의 온도영향	$\leq 0.5\%$ LOAD/ 10°C	
영점의 온도영향	$\leq 0.2\%$ R.O./ 10°C	
입력간저항	350 Ohms $\pm$ 10 Ohms	
출력간저항	350 Ohms $\pm$ 5 Ohms	
절연저항	2000 MOhms at 50V DC	
인가전압	5V(Recommended), 10V(Maximum)	
연결케이블	$\phi 3\text{mm} \times 1.5\text{m}$ (28AWG x 4Core Shielded)	
보호등급	meets IP 65	
허용과부하	150% R.C	
극한과부하	300% R.C	

TYPE - B

3~1000kg

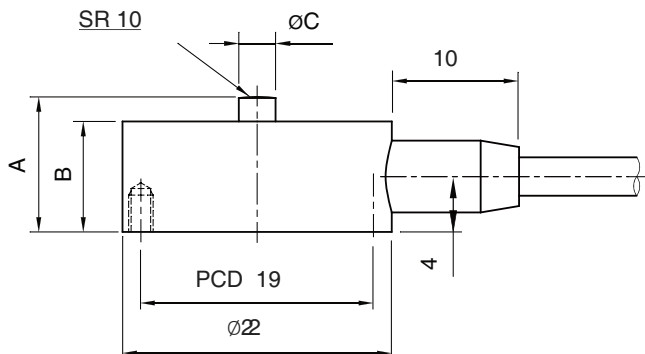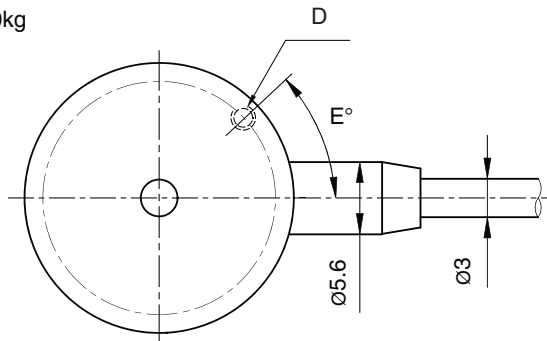

Capacity	A	B	C	D	E°
3~100 kg	11	9	3	3-M2.5x0.45P	60°
200~500 kg	11	10	4	4-M2.5x0.45P	45°
1000 kg	14	13	4	4-M2.5x0.45P	45°

형식명

CBFSB - 10
 모델 용량
 3kg ~ 1000kg

결선도

