


LC-4001

Aluminum

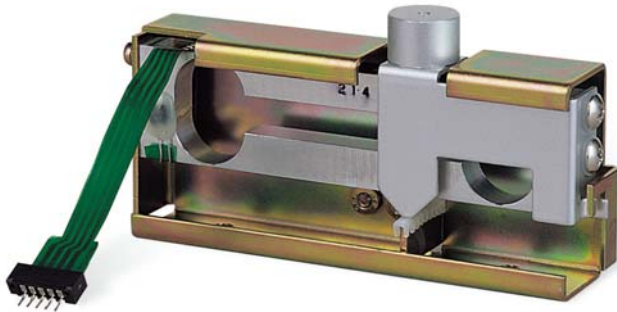

싱글포인트 로드셀 / 벤치스케일용 저울타입

- 방습처리구조, 소형 경량타입(편심하중보상)
- 초고감도, 10mg의 고분해능
- 인장 · 압축겸용
- 과하중방지 stopper 내장
- 방진, 방수등급 : IP 22 기준에 의한 설계

SPECIFICATIONS

Model	LC-4001
정격출력	0.4mV/V이상
허용자중	80% of R.C.
허용과부하	300% of R.C.
한계과부하	1000% of R.C.
종합오차	0.015% of R.O.
크리프(1시간)	±0.1% of R.O.
권장인가전압	DC12V
최대인가전압	DC15V
제로바란스	±25% of R.O.
입력단자간저항	400Ω
출력단자간저항	350Ω ± 5Ω
절연저항	500 MΩ / DC50V
온도보상범위	-5℃~35℃
영점온도영향	0.14% of R.O./10℃
출력온도영향	0.02% of Load/10℃ Typ.
케이블지름/길이	F.P.C.75mm
집판사이즈	120×120mm

Model	정격용량(질량)
LC4001-G120	120gf


Dimensions

CONNECTION CODE

1. EXCITATION -
2. SIGNAL -
3. EXCITATION +
4. SIGNAL +
5. NOT CONNECTED

UNIT=mm

F.P.C.=FLEXIBLE PRINTED
Circuit

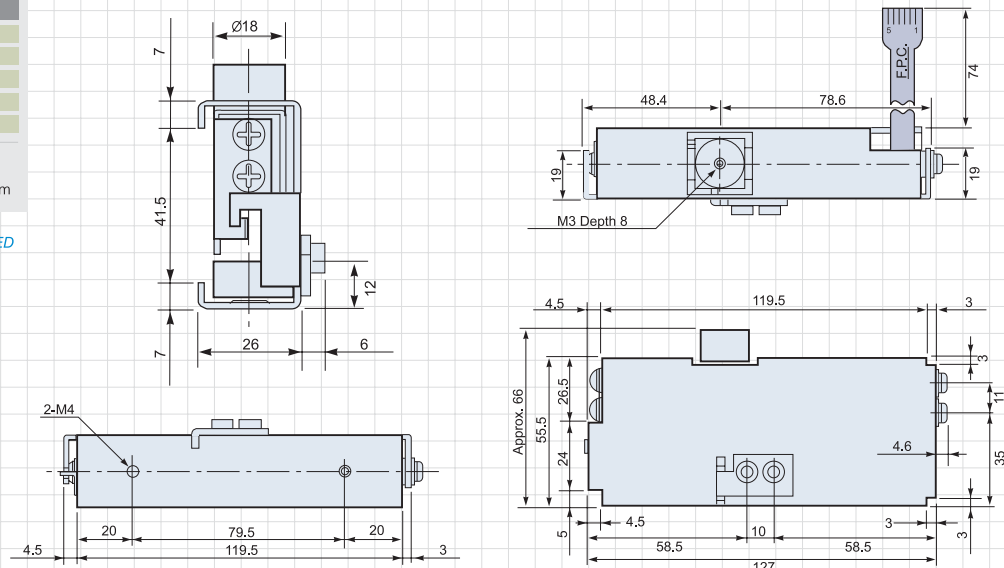

LOAD CELL