

◎ FEATURES

- 광전식 애플루트 방식의 변위센서
- 전송속도: 38400
- Data frame: 1 start bit, 8 databits, no parity, 2 stop bits.


◎ SPECIFICATIONS

모 델	LM-12.7	LM-25.4
STROKE	12.7 mm	25.4 mm
출력	RS232C	
비직선성	≤ 0.03 mm	
분해능	≤ 0.01 mm	
반복성	≤ 0.01 mm	
인가전압	DC 5V	
소모전류	< 18 mA	
Data refresh rate	10ms (100 times/S)	
케이블 길이	2m	



RS232C CABLE

Black (TXD)
Blue (RXD)
Yellow (5V)
Red (GND)

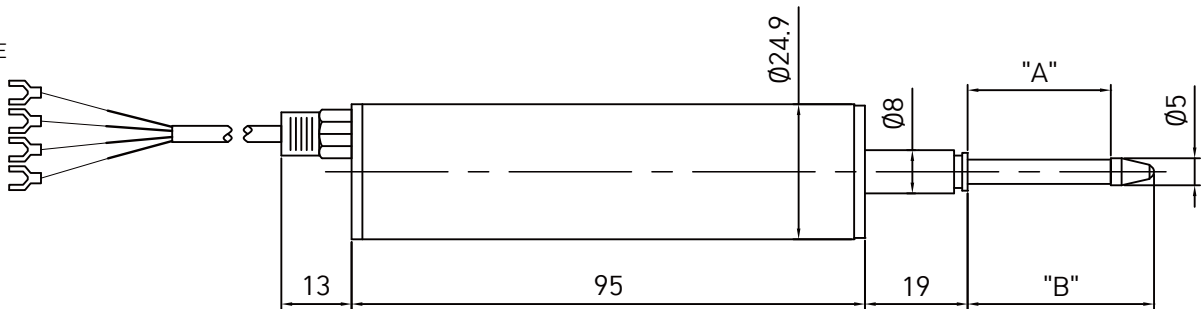

◎ DIMENSIONS (mm)

STROKE	A	B
LM-12.7	13.8	21.8
LM-25.4	26.5	34.5

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

SS-901



Digital Indicator



◎ OPTION



- SS-901 : RS232C STANDARD
- OP-01 : RS485
- OP-02 : DC $\pm 0 \sim 10V$, 4~20mA
- OP-03 : DC $\pm 0 \sim 10V$, 4~20mA + RS485

◎ DIMENSIONS (mm)

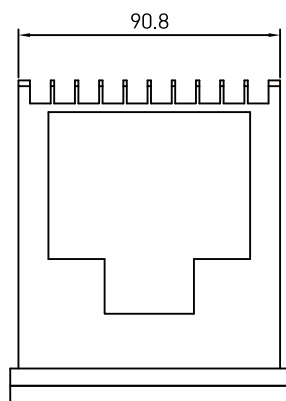

◎ SPECIFICATIONS

표시부	LED (5 digit) 14mm (Height)
Sampling Rate	100 Hz
D/A Converter	16bit (100 Hz)
사용 가능 센서	통신용 변위센서
센서 인가전압	DC 5V
외부 분해능	1 / 10,000
인디케이터 상태표시	안정, 영점, HOLD, HI, LO
외부 입출력	INPUT 2 점접, OUTPUT 4 점접
시리얼 인터페이스	RS232C
크기	97.5(W)mm x 49.5(H)mm x 112(D)mm
Panel Cutting Size	91.5(W)mm x 45.5(H)mm
전원 사양	AC 220V
소비 전력	10W
제품 동작 온도도	-20°C ~ 60°C
제품 무게	약 400g

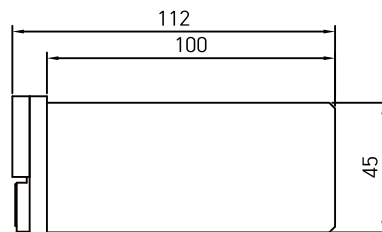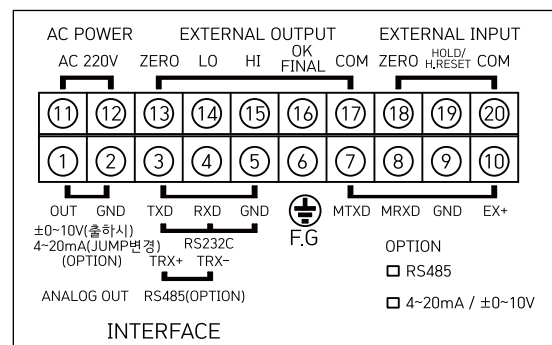

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.