


T092

Portable indicator



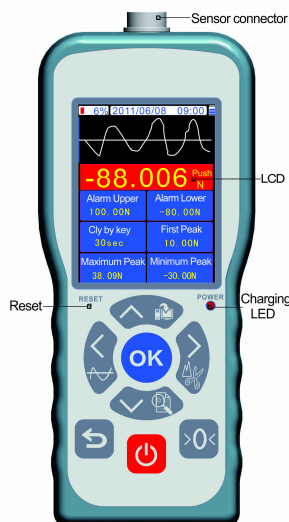


Special features

- USB 연결 인터페이스, support hot-swappable
- 피크 포스, 실시간 값, TX 다이어그램 디스플레이 테스트 라인을 표시하고 테스트의 전체 프로세스를 모니터링하고 추적할 수 있습니다.
- 상한 및 하한을 자유롭게 설정할 수 있으며 한계 경고 선택 가능
- 상한 및 하한 2 점 출력, 부저, 디스플레이도 경보를 표시합니다.
- lection 버튼과 디스플레이는 180° 회전 가능
- 자동 단위 변환 활성화: N, kg 및 lb; 압력 단위 Mpa도 변환할 수 있습니다.
- 피크를 유지하거나 지울 수 있습니다. 클리어 시간을 설정할 수 있습니다.
- 전용 테스트 소프트웨어를 지원하는 PC를 통해 무제한 저장, 전송, 테스트 곡선 데이터 추적 가능
- 테스트 결과는 소프트웨어 인터페이스에서 인쇄할 수 있습니다.
- 다양한 테스트 응용 프로그램을 달성하기 위해 다양한 테스트 기계를 구성할 수 있습니다.



Dimensions (mm)

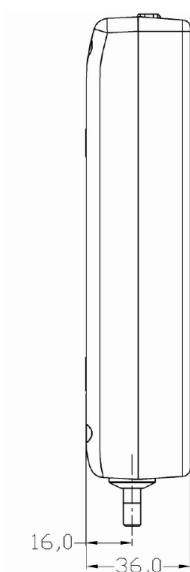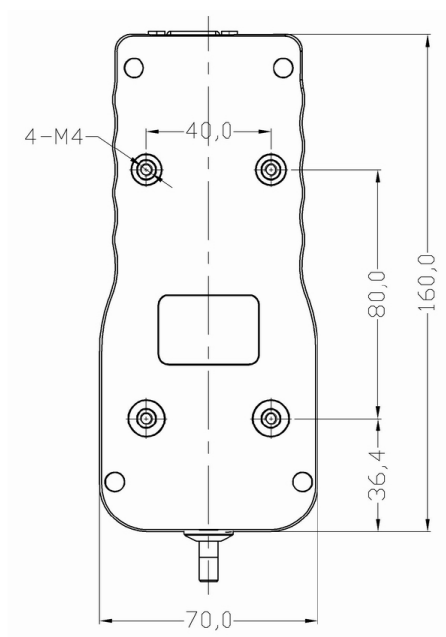

Wiring assignment Assignment


Wiring methods of the sensor:

1	V ⁺	2	V ⁻
3	S	4	S
5	P		

Specifications

Display	2.8-inch TFT true color display
Readability	1/ 90,000
Output linear	<0.02%
Comprehensive accuracy	0.01%
A/D Conversion speed	1600times/sec
Accept sensor	-36- +3.6mV/V
Input load	1 – 4ea 350Ω load cells
Output specification	±10V/0-10V/4-20mA
Temp.effect on sensitivity	≤10ppm/°C
Temp.effect on zero	≤10μV/°C
Nominal range of excitation voltage	5VDC
Power supply	24±5VDC
Power waste	≤10W
Operating temperature range	-20-70°C
Weight approx	0.5kg
Material	Plastic Shell
IP Class	IP65

Interfaces and Their Functions

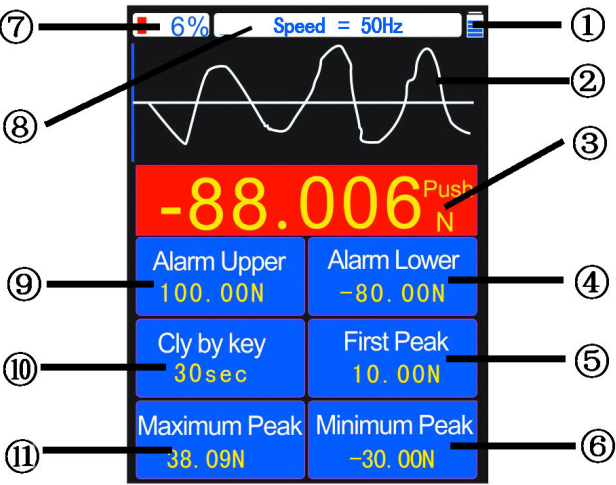

- ①、Battery level
- ②、Curve
- ③、Real-time force
- ④、Lower limit alarm
- ⑤、First peak
- ⑥、Valley-to-peak
- ⑦、Number of reports saved
- ⑧、Sampling Speed
- ⑨、Upper limit alarm
- ⑩、Peak hold time
- ⑪、Peak-to-peak