

단순 지시용 인디케이터


SI400 / SI400S



제품 특징

- 사용자가 선택 가능한 외부 입력
- 홀드 기능 : 샘플, 평균, 피크
- SD 메모리(옵션)
- 모드버스(RTU) 프로토콜 지원
- 옵션포트 2개


제품 외형도 [unit : mm]

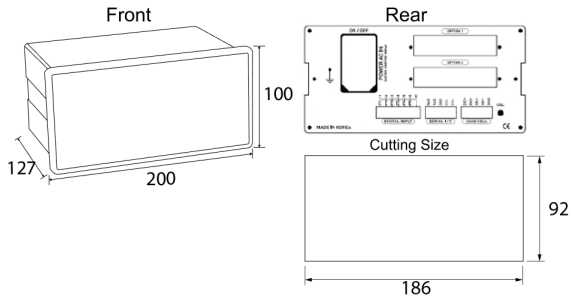

제품 특징


- 적색 FND
- 사용자 선택 가능한 외부입력
- 모드버스(RTU) 프로토콜 지원
- 옵션 포트 1개(시리얼통신만 지원)

제품 외형도 [unit : mm]

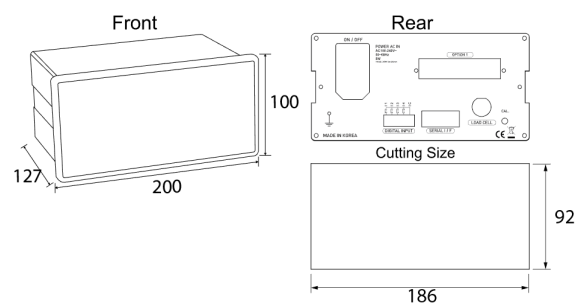

INDICATOR


제품 사양		SI400	SI400S
아날로그 사양	입력 감도	최소 0.1 μ V / Digit	
	로드셀 입력 전압	DC 5V	
	비직선형	0.001% of full scale	
	최대 신호 입력 전압	최고 3.0mV/V	
	A/D 변화 속도 및 방식	최대 120회/초, 시그마-델타방식	
	분해능	내부 : 1/2,000,000 외부 : 1/20,000	
디스플레이 사양	메인 디스플레이	7세그먼트, 6자리 적색FND, 문자 높이 : 25.4mm	
	상태 표시	녹색 (IN1~6)	
	영점 이하 표시	마이너스(-) 표시	
일반 사양	전원 사양	AC Free Voltage(AC100V~240V, 50/60Hz)	
	작동 환경	온도 : -10°C ~ +40°C, 습도 : 85% RH 이하	
	사이즈/무게	200(W) x 100(H) x 127(D) / 1.23kg	
	통신	RS232C, 커런트 루프	
	외부입력	6개	4개
	릴레이 출력	없음	없음
	옵션	아날로그 출력 0~10V, 4~20mA / 시리얼 통신 RS232C, RS422, RS485 / BCD IN / BCD Out / Ethernet / SD memory card / 무선인터페이스	
		시리얼 통신 RS232C, RS422, RS485	




Crane Scale



Tester



Tank Scale



Truck Scale