
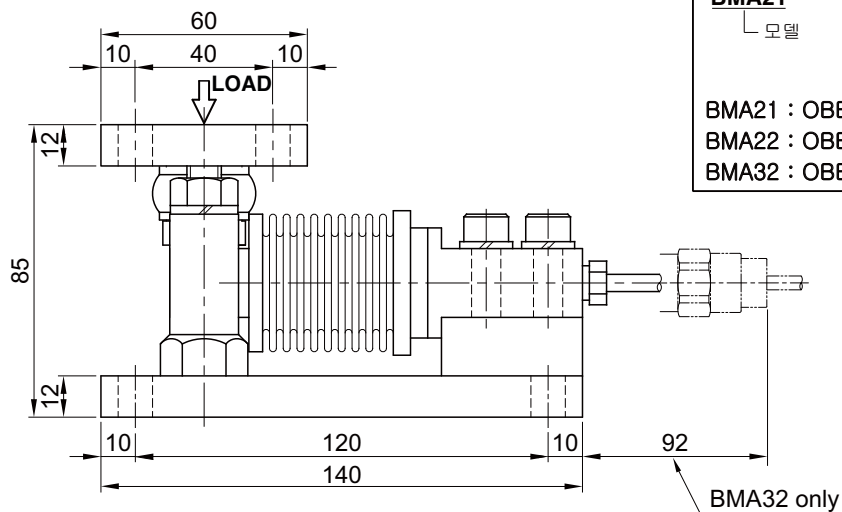
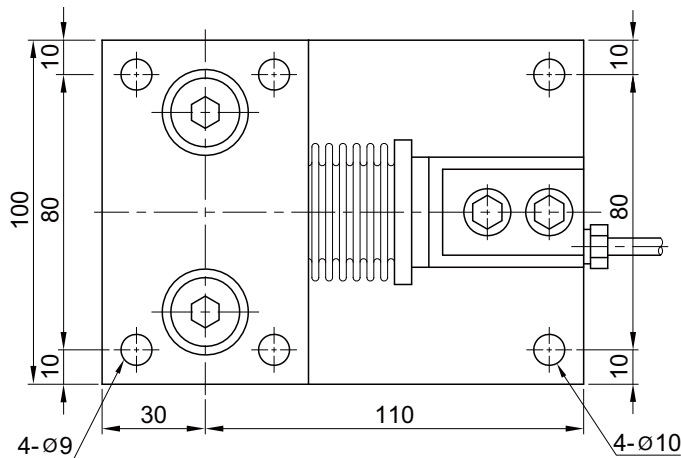


Weigh Module

Model BMA Series

모듈형 로드셀 (20kg ~ 300kg)

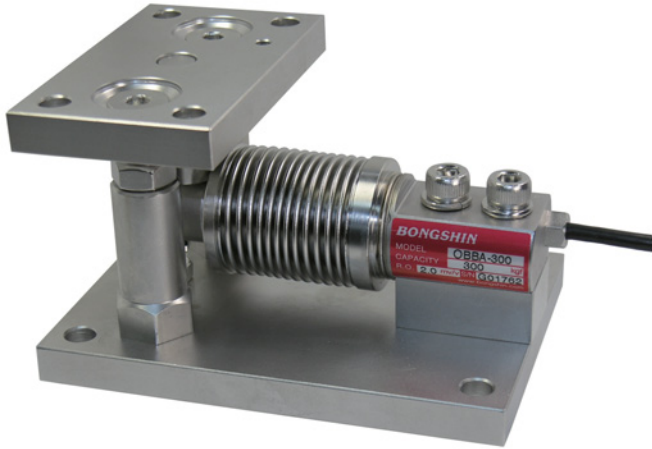

벤딩형 로드셀과 자동조심구조 마운팅킷트로 구성된 모듈형입니다. 횡방향, 상향 스톱퍼가 장착되어 별도의 체크로드가 필요없어 설치가 간편합니다.

- 자동조심 구조
- 자체 스톱퍼 구조(횡하중, 전도방지)
- 스테인레스 벨로우즈 용접
- 스테인레스 마운팅 킷트

사 양

모 델	BMA21, BMA22, BMA32
정격용량 (R.C.)	20, 50, 100 200, 300kg
정격출력 (R.O.)	2.0mV/V $\pm$ 0.3%
비직선성	$\leq$ 0.03% R.O.
히스테리시스	$\leq$ 0.02% R.O.
반복성	$\leq$ 0.02% R.O.
크리이프	$\leq$ 0.03% in 20min.
제로발란스	$\leq$ 1% R.O.
온도보상범위	-10 ~ 70°C
허용온도범위	-20 ~ 80°C
출력의 온도영향	$\leq$ 0.02% LOAD/10°C
영점의 온도영향	$\leq$ 0.02% R.O./10°C
입력간저항	400 Ohms $\pm$ 20 Ohms
출력간저항	350 Ohms $\pm$ 5 Ohms
절연저항	2000 MOhms at 50V DC
인가전압	3~12V(Recommended), 15V(Maximum)
연결케이블	$\varnothing$ 5mmx3m(22AWG x 4Core Shielded)
보호등급	meets IP 68
허용과부하	150% R.C
극한과부하	300% R.C

형식명

BMA21

모델

50

용량

20, 50, 100, 200, 300kg

BMA21 : OBBA 스테인레스 로드셀 + 아연도금강 마운팅킷트

BMA22 : OBBA 스테인레스 로드셀 + 스테인레스강 마운팅킷트

BMA32 : OBBXE 방폭 로드셀 + 스테인레스강 마운팅킷트

결선도

