

New Generation – DIN 레일 고정형 인디케이터


SI240R




제품 특징

- DIN 레일 고정형
- 1.46"(128x128) OLED
- 계량모드 : 리미트 모드, 패커 모드, 체커 모드
- 데이터 저장을 위한 USB 포트 지원
- 모드버스(RTU) 프로토콜 지원
- 이더넷, RS485, RS232C 지원

제품 외형도 [unit : mm]

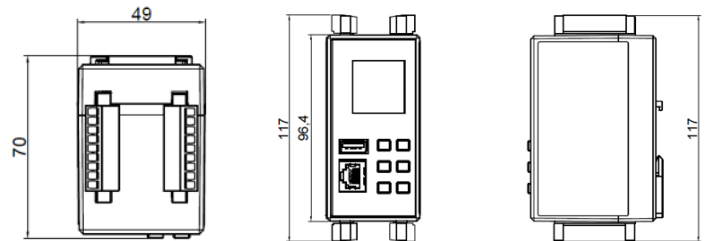


제품 사양		SI240R
아날로그 사양	입력 감도	최소 0.1 μ V / Digit
	로드셀 입력 전압	DC 5V
	비직선성	0.001% of full scale
	최대 신호 입력 전압	최고 3.0mV/V
	A/D 변화 속도 및 방식	최대 120회/초, 시그마-델타방식
	분해능	내부 : 1/2,000,000 외부 : 1/20,000
디스플레이 사양	메인 디스플레이	1.46 Inch 흰색 OLED 128X128 Dot Matrix LCD
	상태 표시	적색 7개
	영점 이하 표시	마이너스(-) 표시
일반 사양	전원 사양	DC12~24V, 6W
	작동 환경	온도 : -10°C ~ +40°C, 습도 : 85% RH 이하
	사이즈/무게	49(W) x 96.5(H) x 70(D) / 220g
	통신	RS232C, RS485, 이더넷
	외부입력	6개(무전압접점)
	릴레이 출력	7개 / Contact rate: 250V 5A AC / 30V 3A DC
	아날로그 출력	4-20mA or 0-10V 포트 1개
	USB 포트	1개 / USB 2.0, 계량 데이터 저장 및 업데이트




Crane Scale



Tester



Tank Scale



Truck Scale