

WL140

Winch
| Load Cell

제품설명

WL140은 합금강 재질의 로드셀로 winch의 장력을 실시간으로 측정, 제어합니다. 좌우측용으로 제작되며 winch의 축끝단을 로드셀에 끼우기만 하면 됩니다.

제품사양

Max. Capacity		tf	2, 5
Rated output		mV/V	1.0
Zero balance		mV/V	0.0 ± 0.1
Combined error		%RO	± 0.15 %
Repeatability		%RO	± 0.1
Creep (30min.)		%RO	± 0.5
Temperature effect on	Zero value	%RO/10℃	± 0.5
	Output value	%RO/10℃	± 0.5
Excitation	Recommended	V	10
	Maximum	V	15
Resistance	Input	Ω	700 ± 10
	Output	Ω	700 ± 7
	Insulation	MΩ	>2,000@50V DC
Compensated temp. range		℃	-10 ~ +40
Operating temp. range		℃	-20 ~ +70

제품특징

▶ 압축인장타입


사용용도

▶ Winch Tension


Order code
WL140-R-□L
WL140-L-□T

제품도면

▶ WL140

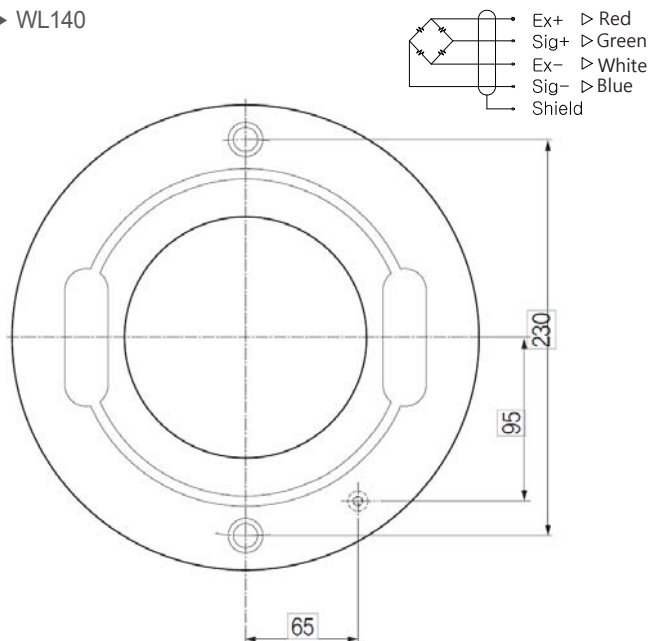

WL140-R

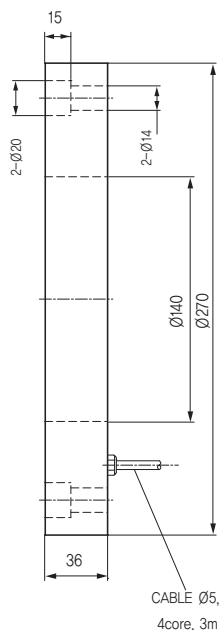

WL140-L

