

단순 제어용 벽걸이 인디케이터

SI4630NF




유선 키패드

IR 무선 키패드

제품 특징

- 벽 또는 천장 고정형 대형 표시 인디케이터
- 홀드 기능 : 샘플, 평균, 피크
- 계량된 중량값 저장 기능
- option : RS485 Modbus RTU)

제품 외형도 [unit : mm]

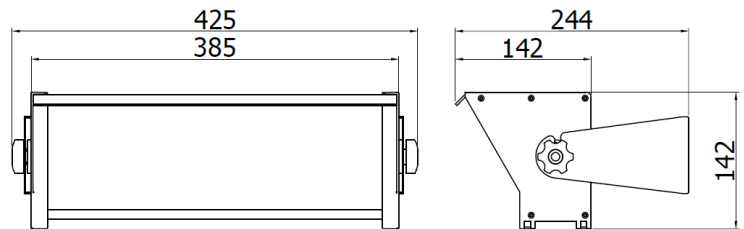

제품 사양		SI4630NF
아날로그 사양	입력 감도	최소 0.1 μ V / Digit
	로드셀 입력 전압	DC 5V
	비직선성	0.001% of full scale
	최대 신호 입력 전압	최고 3.0mV/V
	A/D 변화 속도 및 방식	최대 120회/초, 시그마-델타방식
	분해능	내부 : 1/2,000,000 외부 : 1/20,000
디스플레이 사양	메인 디스플레이	7세그먼트, 5자리 적색FND, 문자 높이 : 76.2mm(3inch)
	상태 표시	적색 LED (STEADY, ZERO, TARE, CHECK)
	영점 이하 표시	마이너스(-) 표시
일반 사양	전원 사양	AC Free Voltage(AC100V~240V, 50/60Hz) , 0.5A, 소비 전력 최대 35W
	작동 환경	온도 : -10°C ~ +40°C, 습도 : 85% RH 이하
	사이즈/무게	425(W) x 142(H) x 244(D), 3.0kg
	통신	RS232C, 커런트 루프
	키패드	유선 키패드
	옵션	IR 무선 키패드(거리 10M이며, 방사각90도) 아날로그 출력 0~10V, 4~20mA 시리얼 인터페이스 RS422, RS485 제어용 입출력 릴레이(IN4, OUT4) 125V 0.5A AC / 24V 1A DC Wifi



후면부