

M252B

지능형 DOT 임팩트 프린터
INTELLIGENT DOT IMPACT PRINTER



DIN 96

- 카타카나 영숫자 기호를 사용할 종목 분류 기능 (32종류 / CH)
- 두 지시계의 데이터를 인쇄하는 2 연속 인쇄 기능
- 합계 및 통계 변위도, 히스토그램 등의 통계 인쇄 기능
- DIN96 크기

印字例




사양


프린터 부	인쇄방식	5 × 7 DOT 임팩트 방식
	인쇄속도	약 2.5 행 / 초 (약 60cps)
	인쇄자릿수	24 자리
	인쇄용지	롤 폭 57.5 ± 0.5mm, 권경 60mm, 길이 30m 인쇄 가능한 행수 약 8000 행 / 권 롤 2 장 복사 폭 57.5 ± 0.5mm, 권경 60mm, 길이 20m 인쇄 가능한 행수 약 5900 행 / 권
설정부	내구성	MCBF 1,000,000 행 이상 (롤 약 200 권 이상)
	설정항목	세팅모드 일시, 인쇄 데이터 단위마다 인쇄 매번 인쇄 포맷 자동 인쇄, 인터벌 인쇄 간격 (초) 총 인쇄 포맷 부분합의 종류, 히스토그램 목표치 히스토그램 범위, 표준 편차, 가산 / 비 더 하기, PRINT 키 금지 배치 토탈 ON / OFF 피드 라인 종목 선택, 종목 자릿수 종목 테이블 데이터 체크 옵션 설정 모드 소수점 위치 (BCD) 입력 논리 (BCD) RS-232C 통신 조건 유지 관리 모드 테스트 인쇄 샘플 인쇄 자체 테스트 설정 값 목록 인쇄 테스트 모드
	주요기능	키 스위치에 의한 인쇄 인쇄 지령 입력 (PRINT 단자)에 의한 인쇄 자동 인쇄 지령 입력에 의한 인쇄 (S1 / F RS-232C) 간격 설정에 의한 자동 인쇄 (1 ~ 9999 초 : 변위도 인쇄시 2 ~ 9999 초)
	인쇄내용	날짜, 시간, 계량 값 종목 (6 자리), 횟수 (1 ~ 9999 번) 부분합 (9 자리) 총 (9 자리) 배치 토탈 목표 값, 범위, 최대 값, 최소값, 평균, 표준 편차, 범위 (최대 값 - 최소값), 변위도 히스토그램
인터페이스		SIF : 2 선식 직렬 인터페이스 (표준 2ch 장비) BCI : BCD 병렬 데이터 입력 인터페이스 (옵션) 232 : RS-232C 통신 인터페이스 (옵션) 옵션은 1 기능 만 탑재 가능
일반성능	전원전압	AC100 ~ 240V(+10%, -15%)
	소비전력	20W
	돌입전류	30A, 2msec : A C100V 평균 부하 상태 (상온 콜드 스타트시) 60A, 2msec : A C2 00V 평균 부하 상태 (상온 콜드 스타트시)
	사용조건	온도 사용 온도 범위 : 0 ~ + 40 °C 저장 온도 범위 : -20 ~ + 70 °C 습도 85 % RH 이하 (결로 현상 없음)
	외형치수	110 (W) × 110 (H) × 168 (D) mm (돌출부 제외)
	중량	약1.8kg
부속품		AC 입력 코드 (공칭 전격 125V) 3m 1 미니드라이버 1 BCD 입력 용 커넥터 (BCD 입력 옵션 장착시)..... 1 롤지..... 1 롤심봉 1 리본 (1 개는 본체에 장착) 2 취급설명서..... 1
별매품		PP350 / 10 : 롤 10 개 PP350-2P / 10 : 롤 2 장 복사 10 개 PR350 / 10 : 잉크 리본 10 개 PC252B : 롤 심지 막대 CAAC2P-B3 : AC 입력 코드 3m CAAC3P-CEE7 / 7-B2 : AC 입력 코드 (250V 내압) 2m CN33 : RS-232C 용 D-Sub9p 커넥터

외형치수


(정면)



(측면)

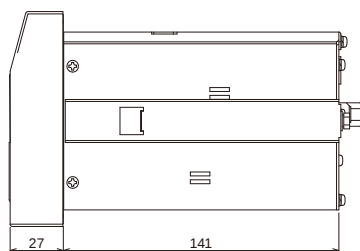

(후면)



단위 mm