

산업용 디지털 인디케이터


AI-850(DC), AI-850(AC)

FOR PANEL MOUNTING APPLICATION



- 컬러 TFT LCD 저항식 터치패널
- 완전 절연된 입출력
- 고정밀 초고속 변환 A/D (5,000회/초)
- 다양한 측정 단위 표시

케이스 재질	ABS
표시 부	3.46" 풀컬러 IPS TFT LCD 및 저항식 터치패널
유효 분해도	24bits
ADC 변환 속도	최대 5,000회/초
센서 인가 전압	5VDC (스트레인 게이지 브릿지 8x350Ω)
입력 감도 및 범위	0.1uV/D, 0~39mV (-19.5~19.5mV)
외부 입/출력	4 입력 (포토커플러) 4 출력 (PhotoMos 릴레이 AC/DC 350V, 120mA)
시리얼 인터페이스	RS232C
옵션 사항	OP-02: RS485 (modbus) OP-05: 이더넷 OP-06: Wi-Fi (802.11 b/g/n)(개발중) OP-07: Bluetooth (BLE 5.0)(개발중) OP-11: 아날로그 출력 (0~24mA, -10~10V) OP-12: BCD 출력 OP-22: 24VDC 전원 OP-24: 3V 센서 전압 / OP-25 : 10V 센서 전압 OP-31: DIN 레일 브라켓
전원 사양	85~305VAC, 47~63Hz, 5W (OP-22: 18~36VDC, 5W)
사용 온도	-20℃~60℃
사용 습도	85% R.H. (결로현상이 없는 곳)
제품 무게	약 0.16kg

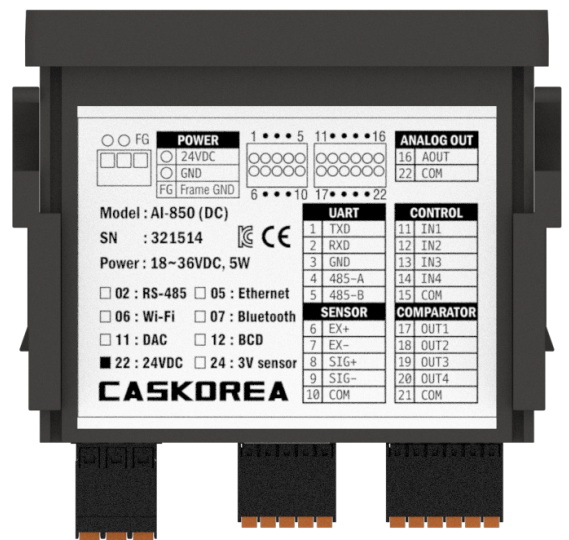

* Dimension

