


TENSION SENSOR LT




- Maximum capacity (E_{max}) (kg): 0.2, 0.5, 1, 2
- 전선, 금속선, 유리 섬유, 나일론, 고무 및 복합 재료를 포함하는 폴림, 감기 및 이동의 장력을 측정하는 데 적합합니다.

Dimensions(in mm)

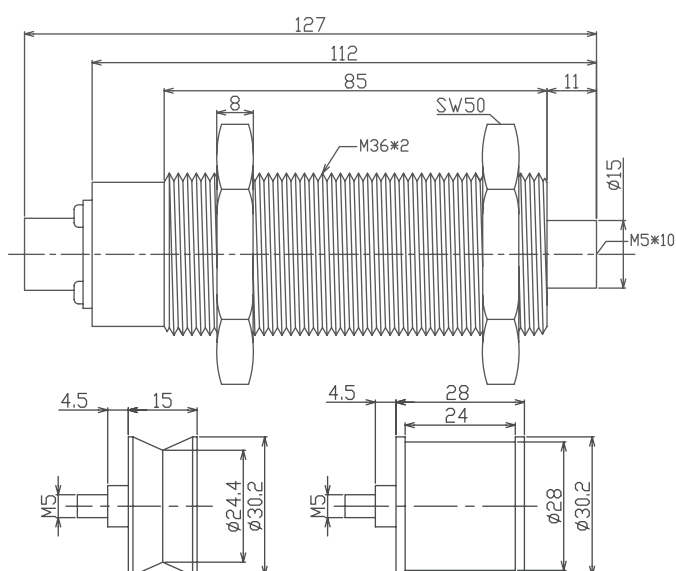

Wiring code

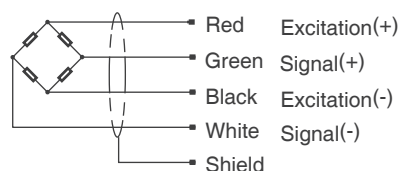

Specifications

Rated Load	kg	0.2, 0.5, 1, 2
Rated Output	mV/V	1
Zero Balance	%R.O.	± 1
Comprehensive Error	%R.O.	± 0.3
Recommended excitation voltage	VDC	5–12 /15(max)
Input / Output impedance	Ω	380 ± 10 / 350 ± 5
Insulation resistance	M Ω	≥ 5000 (50VDC)
Safe / Ultimate overload	%R.C.	150 / 300
Material		Stainless Steel
Degree of protection		IP65
The length of the cable	m	3