


UPL

- 정격 량 : 400kg, 800kg
- High load capacity
- 초박형 설계

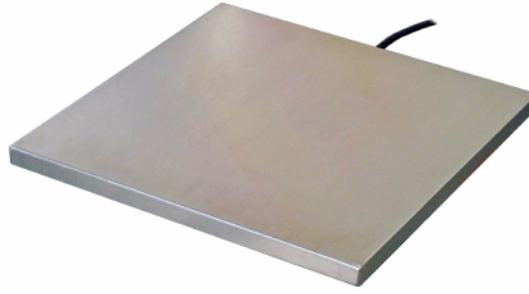

형식

정격용량 ·
적재면 치수

UPL -

400L-250□	400kg (적재면 : 250□mm)
800L-350□	800kg (적재면 : 350□mm)

배선색

항목	CABLE COLOR
인가전압 +	RED
인가전압 -	WHITE
출력신호 +	GREEN
출력신호 -	BLUE
실드	YELLOW

사양

정격출력	1mV/V
정격출력오차	±10%
재료 밸런스	±10%R.O.
비선형성	±0.25%R.O.
히스테리시스	±0.25%R.O.
반복성	±0.25%R.O.
영점의 온도영향	±0.01%R.O./℃
출력의 온도 영향	±0.01%LOAD/℃
온도보상범위	-10℃~+50℃
허용온도범위	-10℃~+60℃
허용과부하	150%R.C.
추천인가전압	10V
허용인가전압	15V
입력단자간저항	약90Ω
출력단자간저항	약90Ω
절연저항	1000MΩ이상 (B/E DC50V)
케이블타입	φ5, 4심 실드 케이블, 끝단 날가닥
케이블 길이	5m
본체재질	알루미늄, 스테인리스 커버 포함
본체질량	약2.5kg : [250□] 약4kg : [350□]

외형치수

