

미세 계량용 고정밀 저울

PHU-0.4L

- 정격용량 : 400g
- 고정밀
- 액체의 잔량 감시 등에 최적
- Custom made 대응



형식

정격용량 ※1 적재면 치수 ※2

PHU - **0.4L** - **150×80**

※1. 0.4L은 정격 용량 400g을 나타냅니다. 400g 이상으로 커스텀 메이드 대응 가능.
※2. 최소 치수. 이 치수 이상으로 커스텀 메이드 대응 가능.


배선색

항목	CABLE COLOR
인가전압 +	RED
인가전압 -	WHITE
출력신호 +	GREEN
출력신호 -	BLACK
실드	YELLOW

사양

정격출력	0.6mV/V
정격출력오차	±10%
제로밸런스	±10%R.O.
비선형성	±0.01%R.O.(목표치)
히스테리시스	±0.01%R.O.(목표치))
반복성	±0.01%R.O.(목표치)
영점의 온도영향	±0.05%R.O./℃
출력의 온도영향	±0.05%LOAD/℃
온도보상범위	+5℃~+45℃
허용온도범위	-10℃~+60℃
허용과부하	150%R.C.
추천인가전압	5V
허용인가전압	10V
입력단자간저항	약208Ω
출력단자간저항	약175Ω
절연저항	1000MΩ以上 (B/E DC50V)
케이블타입	φ3, 4심 실드케이블, 끝단 날가닥
케이블 길이	1m
본체재질	알루미늄, 스테인리스 커버 포함
蹂躞耐重	약490g

외형치수

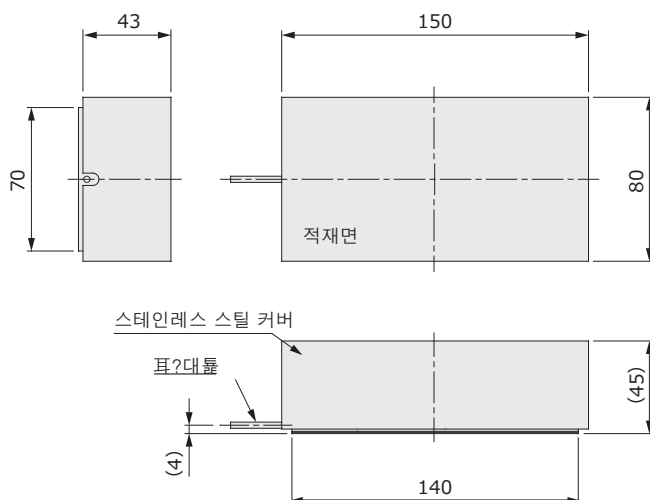

커스텀 메이드 대응 가능

- 상하면 탭 구멍 가공
- 특수 형상