


고정밀 저울 PHU

- 정격용량 : 3kg...200kg
- 대응 적재면 : 200mm□...500mm□
- 고정밀 로드셀 내장
- 커스텀 메이드 대응품
- 올 스테인리스제 제작 가능

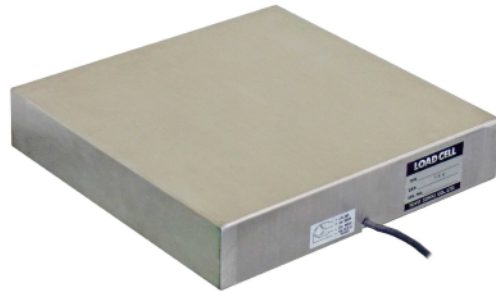

형식

정격용량 적재면 치수

PHU - □ - □

적재면	희망 치수
3L	3kg
5L	5kg
10L	10kg
20L	20kg
50L	50kg
100L	100kg
150L	150kg
200L	200kg


배선색

항목	CABLE COLOR
인가전압 +	RED
인가전압 -	WHITE
출력신호 +	GREEN
출력신호 -	BLUE or BLACK
실드	YELLOW

사양

정격출력	1mV/V
정격출력오차	±5%
제로밸런스	±10%R.O.
비선형성	±0.05%R.O. (목표치 : ±0.02%R.O.)
히스테리시스	±0.05%R.O. (목표치 : ±0.02%R.O.)
반복성	±0.05%R.O. (목표치 : ±0.02%R.O.)
영점의 온도영향	±0.05%R.O./℃
출력의 온도영향	±0.05%LOAD/℃
온도보상범위	+5℃~+45℃
허용온도범위	-10℃~+60℃
허용과부하	150%R.C.
추천인가전압	10V
허용인가전압	15V
입력단자간저항	약207Ω
출력단자간저항	약175Ω
절연저항	1000MΩ이상 (B/E DC50V)
케이블타입	φ3 or φ5, 4심 실드케이블, 끝단 날가닥
케이블 길이	3m
본체재질	알루미늄, 스테인리스 커버 포함

외형치수

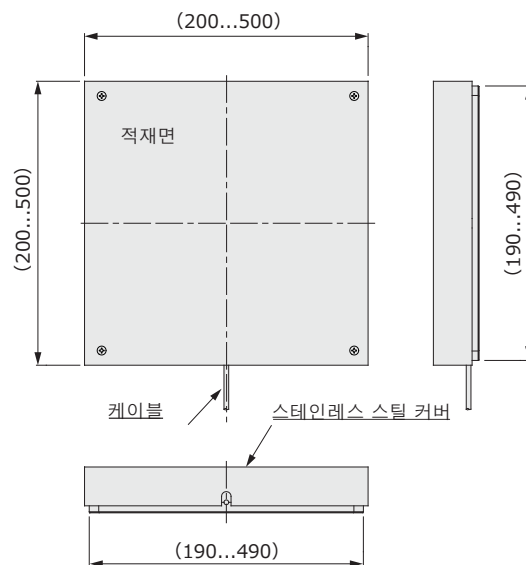

커스텀 메이드 대응 가능

- All stainless steel
- 특수 형상