
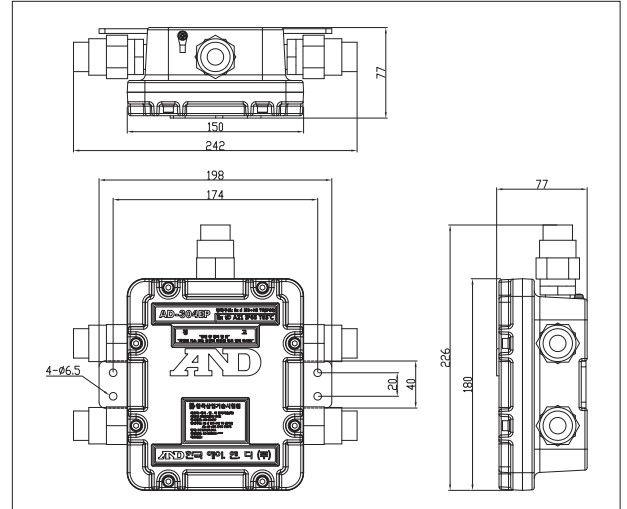


방폭형 Summing Box

AD-304EP

폭발 등급 및 발화도: Ex d II B+H2 T6, Ex tD A21 IP66 T85°C

- 위험장소: 1중, 2중에 적합
- 내압방폭형 로드셀을 2~4개까지 병렬접속 가능
- 로드셀의 출력조정용 포텐시옴터 내장

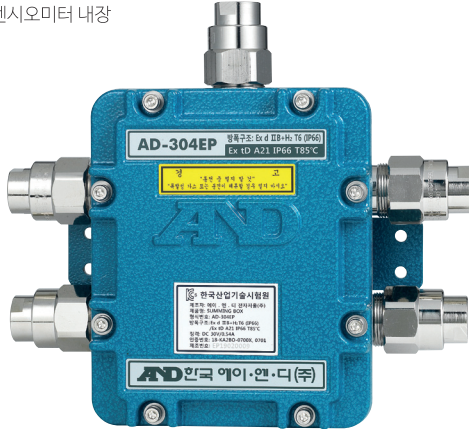

방폭형 Summing Box

내압방폭형 Summing box AD4386 Series



- 내압방폭형 로드셀을 2개~4개까지 병렬 접속 가능
- 로드셀의 출력조정용 포텐시옴터 내장
- AD-4386-2 (2개접속용), AD-4386-3 (3개접속용), AD-4386-4 (4개접속용)
- 폭발등급 및 발화도: Exd II BT4
- 사용장소: 1중, 2중적합


본질안전방폭형 Summing box AD4379P/Q



- 본질안전방폭형 로드셀을 2개~4개까지 병렬접속 가능
- 악영향하에서도 안심, 방진, 방수설계
- 폭발등급 및 발화도: i2G4
- 사용장소: 0중, 1중, 2중적합

본질안전방폭구조 Junction box AD4380P/R

- 본질안전방폭형 로드셀과 인디케이터의 거리가 있는 경우 연장용 접속케이스
- 본질안전방폭형 로드셀 1개에서 시스템 구축시 적합
- 폭발등급 및 발화도: i2G4
- 사용장소: 0중, 1중, 2중적합

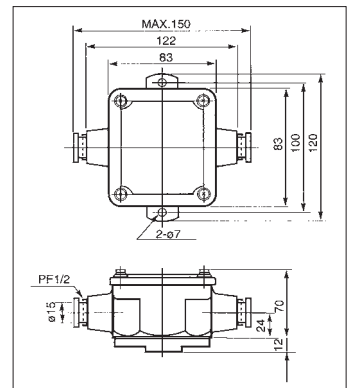

내압방폭구조 Junction box AD4387



- 내압방폭형 로드셀과 인디케이터의 거리가 있는 경우 연장용 접속케이스
- 폭발등급 및 발화도: Exd II BT4
- 사용장소: 1중, 2중적합

디지털 Summing box AD-305D 4/6



- 디지털로드셀 전용 (LCCD11/20 series)
- 로드셀을 2~6개까지 병렬 접속 가능

내압방폭형구조 Summing box AD-303EP-A



- 폭발 등급 및 발화도: Ex d IIB+H2 T6 / Ex tD A21 IP66 T80°C
- 위험장소: 1중, 2중에 적합
- 내압방폭형 로드셀을 2~4개까지 병렬접속 가능
- 로드셀의 출력조정용 포텐시옴터 내장

단종 MODEL 임

