

# 무선 컨테이너 저울

ACW-330F

컨테이너스케일 및 밸런스 체크




NRWI-C 인디케이터

스마트폰 앱

- 내구성 강한 견고한 구조 • 자동감지 기능으로 저울 조작이 불필요함
- 오랜 제품 사용시간 • 해상인명 안전 협약(SOLAS)에 대응하는 최적의 솔루션

| 모델 명                 | ACW-330F-10                | ACW-330F-20 |
|----------------------|----------------------------|-------------|
| 최대 무게                | 10,000kg                   | 20,000kg    |
| 한눈의 값                | 10kg                       | 20kg        |
| BODY MATERIAL        | Aluminum, powder coating   |             |
| FRONT COVER MATERIAL | Polycarbonate              |             |
| 무선 방식                | Zigbee                     |             |
| IP 등급                | IP67                       |             |
| 배터리                  | 충전식 18650 Li-ion + PCM     |             |
| 충전기                  | 18650 전용 충전기               |             |
| 사용 시간                | 대기 : 약 1년 / 연속사용 : 약 600시간 |             |
| 사용 온도                | -20°C ~ 60°C               |             |
| 사용 습도                | 85% R.H. (no condensation) |             |
| 제품 무게                | 13kg                       | 15kg        |

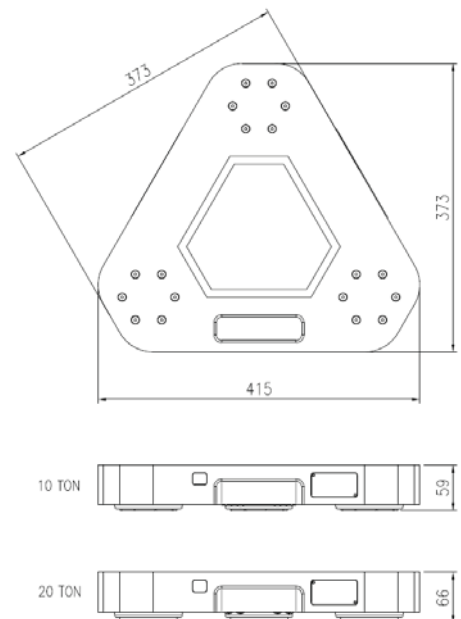

# 밸런스 체크 인디케이터

NRWI-C

무선 컨테이너 저울 측정 용



안정

2018.10.13 10:13 AM

합계

19900 kg

3

2410 kg ( 24.2%)

후우

후좌

4

2390 kg ( 24.0%)

전후편 3.5% 좌우편 0.7%

ID : 12345ABCDEF GHIJ

C : 20(6 x 2.4), 24

편심판정

과적판정

OK

OK

컨테이너

이력

조명

저장

인쇄

• E-ink 표시부로 높은 야외 시인성과 넓은 시야각 제공

• 오랜 제품 사용시간 • 높은 내구성의 실리콘 키패드 • USB 기본 제공

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 표시 부       | 4.2인치 E-ink display & LED 프론트라이트                                        |
| 메모리        | 100,000,000 vehicles                                                    |
| 컨테이너 저울 연결 | 무선형 컨테이너 저울 8대                                                          |
| 프린터        | 열전사 방식                                                                  |
| 무선 방식      | Zigbee                                                                  |
| USB-A      | 1) USB 메모리 스틱 연결 용<br>2) 펌웨어 업그레이드 용<br>3) 유선형 저울 연결 용                  |
| USB-C      | 1) 배터리 충전 용<br>2) USB VCP                                               |
| 배터리        | Built in 21700 Li-ion with PCM                                          |
| 충전기        | 12VDC, 2A SMPS adapter<br>(quick charge 2.0 or 3.0 compatible)          |
| 사용 시간      | 약 600시간 (프린터 미 사용 시)                                                    |
| 사용 온도      | -20°C ~ 60°C                                                            |
| 사용 습도      | 85% R.H. (no condensation)                                              |
| 제품 무게      | 2.7kg                                                                   |
| 옵션 사항      | 1) 유선형 저울 연결 박스<br>2) 무선 외부 제어용 박스<br>3) 무선 보조 디스플레이 (3"FND 또는 4.3"TFT) |

