


TENSION SENSOR

WLT WLT Tension Sensor



- Maximum capacity (E_{max}) (kg)
: 5, 10, 25, 50, 100
- 롤러 기계에 감는 데 사용되는 플라스틱 필름 및 테이프의 장력 측정에 적합하며 대상은 금속 와이어, 전선, 케이블을 포함합니다.

Dimensions(in mm)

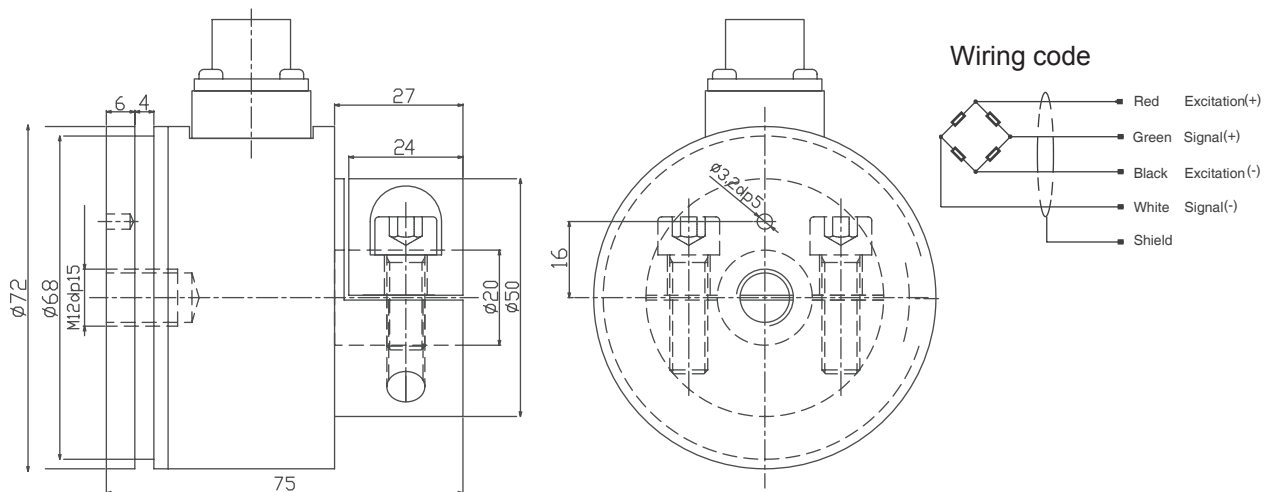

Specifications

Rated Load	kg	5, 10, 25, 50, 100
Rated Output	mV/V	1
Zero Balance	%R.O.	±1
Comprehensive Error	%R.O.	±0.3
Recommended excitation voltage	VDC	5-12 / 15(max)
Input / Output impedance	Ω	380±10 / 350±5
Insulation resistance	MΩ	≥5000 (50VDC)
Safe / Ultimate overload	%R.C.	150 / 300
Material		Alloy Steel
Degree of protection		IP66
The length of the cable	m	3