


SI560A




제품 특징

- 계량 모드 : 리미트모드, 팩커모드, 체커모드
- 전원사양 : DC&AC 주문 선택 가능
- 모드버스(RTU) 프로토콜 지원
- 보조 디스플레이 지원


제품 외형도 [unit : mm]

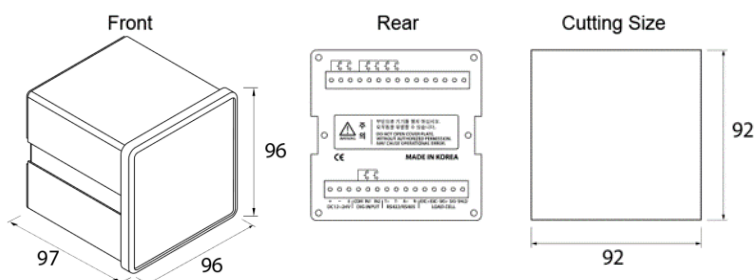


제품 사양		SI560A
아날로그 사양	입력 감도	최소 0.1 μ V/V / Digit
	로드셀 입력 전압	DC 5V
	비직선성	0.001% of full scale
	최대 신호 입력 전압	최고 3.0mV/V
	A/D 변화 속도 및 방식	최대 120회/초, 시그마-델타방식
	분해능	내부 : 1/2,000,000 외부 : 1/20,000
디스플레이 사양	메인 디스플레이	7세그먼트, 6자리 적색FND, 문자 높이 : 15mm
	보조 디스플레이	7세그먼트, 10자리 적색FND, 문자 높이 : 13.5mm
	상태 표시	적색 LED (STEADY, ZERO, TARE, OUT1~4)
	영점 이하 표시	마이너스(-) 표시
일반 사양	전원 사양	DC 타입 : DC12~24V, 12W AC 타입 : AC Free Voltage(AC100V~240V, 50/60Hz)
	작동 환경	온도 : -10°C ~ +40°C, 습도 : 85% RH 이하
	사이즈/무게	96(W) x 96(H) x 97(D) / 0.5kg(DC), 0.7kg(AC)
	통신	RS422 & RS485 (Modbus RTU) & RS232C
	외부입력	4개
	릴레이 출력	4개
	아날로그 출력	0~10V 또는 4~20mA 1Port



Auto Packer



Auto Checker



Filler Application